# 




## INHALTS-VERZEICHNIS

KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN	
FÜR ATV-ZUBEHÖR	5
VERGLEICHSTABELLE	6
ZUBEHÖR FÜR G2, G2L, G2S	15
ZUBEHÖR FÜR G3, G3L	55
TEILE UND WARTUNG	86



© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc.† vertrieben. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung, Das Fahrverhalten des Produkts kann durch Wetter, Temperatur, Höhe, Fähigkeiten des Fahrers und durch das Gewicht von Fahrer/Mitfahrer beeinflusst werden. Der Betrieb von ATVs und SxS kann gefährlich sein. Überschreiten Sie niemals die Sitzplatzkapazität des ATV/SxS. Alle ATV-Modelle für Erwachsene dürfen nur von Fahrern ab 16 Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs sorgfältig. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. ATVS und SxSs sind nur für den Einsatz im Gelände bestimmt; fahren Sie niemals auf gepflastertem oder asphaltiertem Untergrund oder öffentlichen Straßen. Zu Ihner Sicherheit: Fahrer und Beiafharer müssen einen Helm, Augenschutzud geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Führen Sie während der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie während der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie su Schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Näheres erfahren Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler oder auf https://can-am.brp.com.

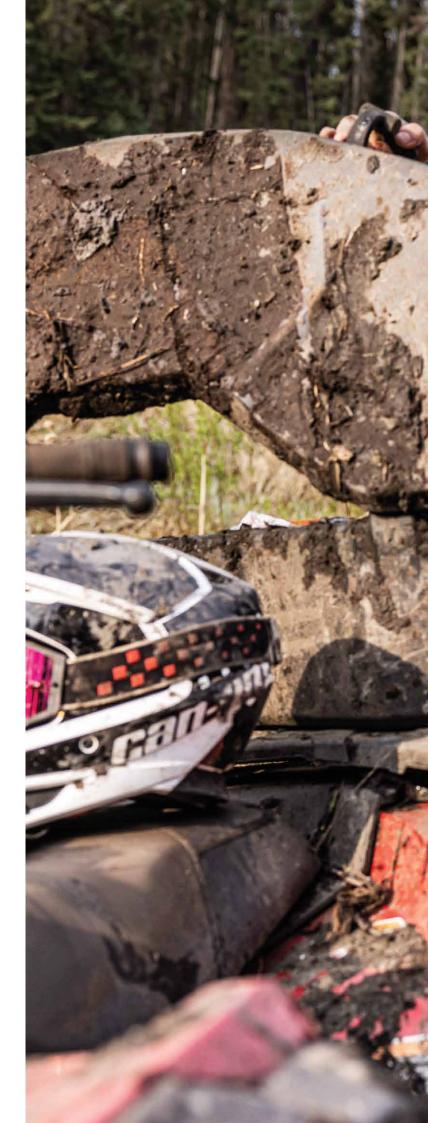







Vorstellbar heißt konfigurierbar. Und fahrbar. Ein Can-Am-Fahrzeug genau auf die Erfordernisse unserer Fahrer abzustimmen, war noch nie so einfach. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung oben.

JETZT KONFIGURIEREN

### KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR ATV-ZUBEHÖR

### Wir haben die Dinge super einfach gemacht.

- Überprüfen Sie Ihr Modelljahr
- · Wählen Sie Motor und Modell
- Erfahren Sie Ihren

### **PLATTFORMCODE**

Dieser **PLATTFORMCODE** sagt Ihnen auf einen Blick, ob der betreffende Zubehörartikel mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

Modelljahr	Modell	Motorisierung	Plattformcode
2015	Outlander L	450, 500	G2L
2010	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
2010	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017	Outlander	450, 570	G2L
2018	Outlander	650, 850, 1000	G2
2010	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019	Outlander	450, 570	G2L
2020	Outlander	650, 850, 1000R	G2
2021	Outlander MAX	450, 570	G2L
2022	Outlander MAX	500, 700	G3L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
2023	Outlander	500, 700	G3L
2024	Outlander	850, 1000R	G3
2025	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander PRO MAX	HD7	G3L
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S















### **OUTLANDER PRO HD5**

### **OUTLANDER PRO HD5 T**

OUTLANDER PRO XU HD5 T  $\,$  OUTLANDER PRO XU HD7 T  $\,$  OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS  $\,$ 

### OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T

		Desert Tan	Desert Tan	Compass Green	Compass Green	Compass Green	Compass Green
	Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
MOTOR	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
2	Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsbegrenzer	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEBT™) Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Entf.	Entf.	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
UNG	Vorderradauf- hängung Vordere	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg Zweirohr
NG	Stoßdämpfer						
AUFHÄNGUNG	Hinterradauf- hängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
⋖	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"
記	Felgen	12"-Stahlfelgen	12"-Stahlfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
BREN	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
-	Geschätztes Trockenge- wicht *	362,9 kg	362,9 kg	400,5 kg	400,5 kg	400,5 kg	426,4 kg
Ë	LxBxH	228,4 x 123,9 x 122,5 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	239,2 x 120,9 x 137,1 cm
LAS	Radstand	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm
ž	Bodenfreiheit	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm	33 cm
IGE	Sitzhöhe	98 cm	98 cm	98 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm	98 cm	98 cm
NO.	Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
ES	Stauraum	34	341	341	34	341	341
ABMESSUNGEN / LASTEN	Anhängelast	830 kg	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
	Tankgröße	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5 l
	Anzeige- instrument	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Instrumente Zündung	Entf.  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Entf.  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.*M)	USB-Handy-Ladeanschluss Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	USB-Handy-Ladeanschluss Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	USB-Handy-Ladeanschluss Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	USB-Handy-Ladeanschluss Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
IGSME	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
NTT N	Winde	Entf.	Entf.	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)
STA	Sitz	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung
AUS	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung
	Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

















		OUTLANDER DPS 500 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS	OUTLANDER DPS 700 T ABS	OUTLANDER Max DPS 700	OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS	OUTLANDER X MR 700	OUTLANDER MAX XT 700	OUTLANDER MAX XT 700 T ABS
		Granite Grey	Granite Grey	Legion Red	Legion Red	Legion Red	Legion Red	Platinum Satin	Platinum Satin
	Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffein- spritzung (EFI)
MOTOR	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L/H/N/R/P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sper- rendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sper- rendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)
	Fahrassistenz	Entf.	Entf.	Modi Arbeit / Standard / Sport	Modi Arbeit / Standard / Sport	Modi Arbeit / Standard / Sport	Modi Arbeit / Standard / Sport	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
	Vorderradauf- hängung	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker	Doppeldreiecks- lenker
AUFHÄNGUNG	Vordere	24,8 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr	22,9 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr	24,8 cm Federweg Zweirohr
Ä	Stoßdämpfer Hinterradauf-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-	Doppeldreieck-
AUF	hängung	slenker 26 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg	slenker 24,8 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg	slenker 26 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"	25" x 8"/10" x 12"	25" x 8"/10" x 12"	25" x 8"/10" x 12"	25" x 8"/10" x 12"	XPS Swamp King 28" x 8"/10" x 14"	XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14"	XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14"
いいません	Felgen	12"-Aluminiumguss- felgen	12"-Aluminiumguss- felgen	12"-Aluminiumguss- felgen	12"-Aluminiumguss- felgen	12"-Aluminiumguss- felgen	14"-Aluminium- felgen	14"-Aluminium- felgen	14"-Aluminium- felgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolben- bremssätteln Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolben-
		bremssattel	bremssattel	bremssattel	bremssattel	bremssattel	bremssattel	bremssattel	bremssattel
	Geschätztes Trockenge- wicht *	348,2 kg	364,1 kg	348,2 kg	356,1 kg	364,1 kg	397,3 kg	405,1 kg	413,1 kg
E N	LxBxH	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 137,1 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm	228,4 x 123,9 x 122,5 cm	239,2 x 120,9 x 137,1 cm	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
-AS	Radstand	134,5 cm	153,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	153,5 cm	134,5 cm	153,5 cm	153,5 cm
Z	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm	31,8 cm	31,8 cm
NGE	Sitzhöhe Trägerkapazität	96,7 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm Vorne: 54,4 kg /	96,7 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm Vorne: Entf. / Hinten:	98 cm Vorne: 54,4 kg /	98 cm Vorne: 54,4 kg /
SSU	Stauraum	Hinten: 109 kg 34 l	Hinten: 109 kg 34 l	Hinten: 109 kg 34 l	Hinten: 109 kg 34 l	Hinten: 109 kg 34 l	109 kg 3,8 l	Hinten: 109 kg 34 l	Hinten: 109 kg 34 l
ABMESSUNGEN / LASTEN	Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 94 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	830 kg	830 kg	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
	Tankgröße	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 I	19,5 I	19,5 l
	Anzeige- instrument	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
	Instrumente	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	USB-Handy- Ladeanschluss	USB-Handy- Ladeanschluss	USB-Handy- Ladeanschluss
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
LUNGSM	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED- Schlussleuchten LED-Signatur
TAT	Winde	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)
AUSS	Sitz Lenker Schutz	Serienausstattung Serienausstattung Durchgehender	Serienausstattung Serienausstattung Durchgehender	Serienausstattung Serienausstattung Durchgehender	Serienausstattung Serienausstattung Durchgehender	Serienausstattung Serienausstattung Durchgehender	Serienausstattung Serienausstattung Rammschutz vorne,	Serienausstattung Serienausstattung Rammschutz vorne,	Serienausstattung Serienausstattung Rammschutz vorne,
		Unterbodenschutz	Unterbodenschutz	Unterbodenschutz	Unterbodenschutz	Unterbodenschutz	X mr Fußrasten, durchgehender Unterbodenschutz	Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz	Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz













### OUTLANDER XT 850 T ABS OUTLANDER MAX XT 850


### OUTLANDER MAX XT 850 T ABS

### OUTLANDER MAX DPS 1000R

OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS

OUTLANDER X MR 1000R
Hyper Silver & Legion

				VI OOM I MD9	DES IOOOK	IUUUR I ADS	
		Fiery Red	Fiery Red	Fiery Red	Granite Grey	Granite Grey	Hyper Silver & Legion Red
	Motortyp	Rotax 999 ccm mit 82 PS / 89 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 999 ccm mit 82 PS / 89 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 999 ccm mit 82 PS / 89 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 999 ccm mit 101 PS / 94 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 999 ccm mit 101 PS / 94 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt	Rotax® 999 ccm mit 101 PS / 94 Nm, V2, DOHC, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
MOTOR	Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
	Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
	Vorderradauf- hängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
AUFHÄNGUNG	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
AUFHÄ	Hinterradauf- hängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
EN/	Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 26" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King 2 – 26" x 8"/10" x 14"	XPS Trail King 2 – 26" x 8"/10" x 14"	26" x 8"/10" x 14"	26" x 8"/10" x 14"	XPS Swamp King XL 30"
REIFEN / FELGEN	Felgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
BREI	Hinten	Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Einfache Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
SUNGEN / LASTEN	Geschätztes Trockenge- wicht *	442 kg	453 kg	453 kg	439 kg	439 kg	Entf.
AS.	LxBxH	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	252 x 123,2 x 143,2 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	240,8 x 123,2 x 143,2 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
7	Radstand	134,1 cm	154,4 cm	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm	134,2 cm
ä	Bodenfreiheit	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	33 cm
S	Sitzhöhe	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
ESSU	Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
ABMES	Stauraum	40 I	40 I	40 I	40	40 I	3,8 I
₹	Anhängelast	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Tankgröße	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l	19,5 l
	Anzeige- instrument	7,6" breite Digitalanzeige	7,6" breite Digitalanzeige	7,6" breite Digitalanzeige	7,6" breite Digitalanzeige	7,6" breite Digitalanzeige	7,6" breite Digitalanzeige
	Instrumente	Telefonfach & USB- Ladegerät	Telefonfach & USB- Ladegerät	Telefonfach & USB- Ladegerät	Telefonfach	Telefonfach	Telefonfach & USB- Ladegerät
	Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
RKMALI	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
NGSME	Winde	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft	Entf.	Entf.	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Sitz	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
AUSS	Lenker	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken und 1"-Höhenverstellung
	Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten	Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten	Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten	Durchgehender Unterbodenschutz	Durchgehender Unterbodenschutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Schlamm- Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten

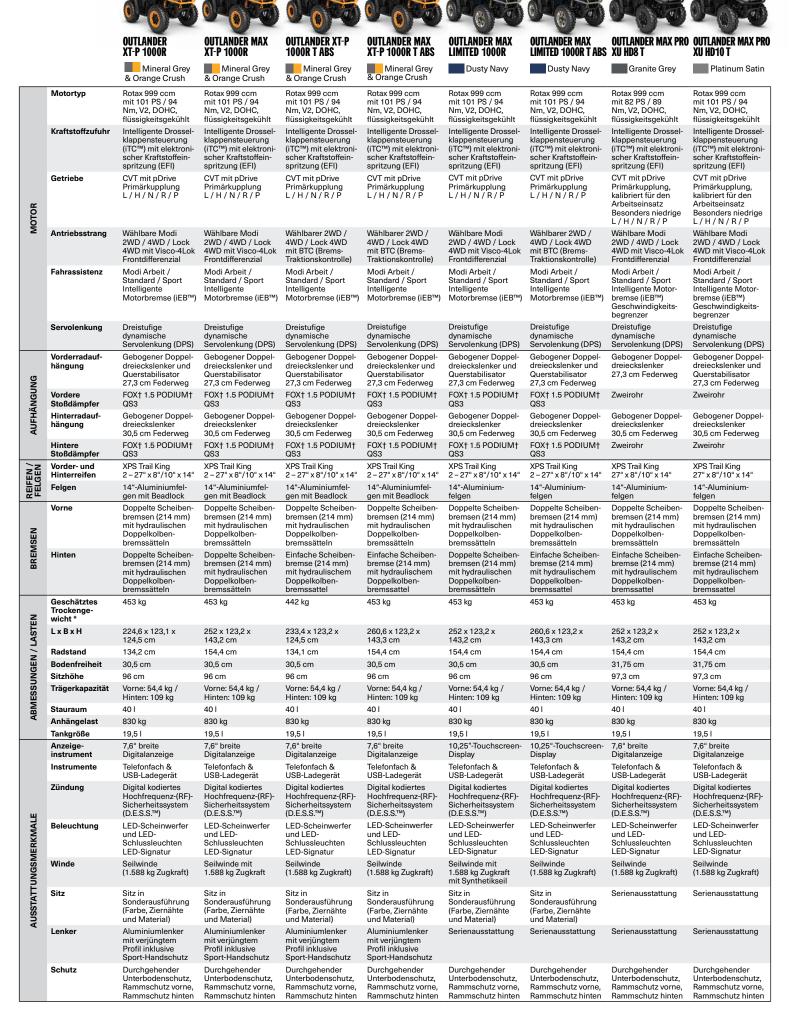















### RENEGADE 110 EFI

### RENEGADE X XC 110 EFI DS 250

### RENEGADE X XC 1000R RENEGADE X MR 1000R RENEGADE X XC 650 T ABS

650 I ABS	1000 I ARS
Catalyst Grey & Orange Crush	Catalyst Grey & Orange Crush

							020 I WR2	1000 I VR2
		Catalyst Grey & Neo Yellow	Black & Legion Red	Black & Can-Am Red	Catalyst Grey & Orange Crush	Hyper Silver & Legion Red	Catalyst Grey & Orange Crush	Catalyst Grey & Orange Crush
	Motortyp	112 ccm, 4-Takt- Einzylindermotor, luftgekühlt	112 ccm, 4-Takt- Einzylindermotor, luftgekühlt	250 ccm, 4-Takt- Einzylindermotor, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 650 ccm mit 59 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 976 ccm mit 80 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) mit eingebauter Gaszugbegrenzung	Gemischbildung	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffeinsprit- zung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC <sup>TM</sup> ) mit elektroni- scher Kraftstoffeinsprit- zung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffeinsprit- zung (EFI)	Intelligente Drossel- klappensteuerung (iTC™) mit elektroni- scher Kraftstoffeinsprit- zung (EFI)
ž	Getriebe	CVT F/N/R	CVT F/N/R	CVT F/N/R	CVT L/H/N/R/P	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P	CVT L/H/N/R/P	CVT L/H/N/R/P
MOTOR	Antriebsstrang	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem	Kettenantrieb / 2WD Elektrisches Startsystem	Kettenantrieb / Starrachse	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit Brems- Traktionskontrolle (BTC)	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit Brems- Traktionskontrolle (BTC)
	Fahrassistenz	Entf.	Entf.	Entf.	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
	Servolenkung	Entf.	Entf.	Entf.	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
ច	Vorderradauf- hängung	Einzeldreieckslenker 12,7 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg	Doppeldreieckslenker 14 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg
NGON	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Gas mit Huckepack- Ausgleichsbehältern	Zweirohr	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
AUFHANGUNG	Hinterradauf- hängung	Schwinge 15,2 cm Federweg	Schwinge 15,2 cm Federweg	Schwinge 17 cm Federweg	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent)	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Gas	Zweirohr	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	Vorne: 19 x 7 x 8" Hinten: 18 x 9,5 x 8"	Vorne: 19 x 7 x 8" Hinten: 18 x 9,5 x 8"	Vorne: Kenda 22 x 7 x 10" Hinten: Kenda 20 x 11 x 9"	ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12"	ITP Cryptid 30" x 9"/9" x 14"	ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12"	ITP Holeshot† ATR 25" x 8"/11" x 12"
田	Felgen	8"-Stahlfelgen	8"-Stahlfelgen	Vorne: 10" Stahl, Schwarz / Hinten: 9" Stahl, Schwarz	12"-Beadlock- Aluminiumgussfelgen	14"-Beadlock- Aluminiumgussfelgen	12"-Beadlock- Aluminiumgussfelgen	12"-Beadlock- Aluminiumgussfelgen
ISEN	Vorne	Doppel- Trommelbremsen	Doppel- Trommelbremsen	Hydraulische Doppel- Scheibenbremsen	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppel- kolbenbremssätteln	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppel- kolbenbremssätteln	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppel- kolbenbremssätteln	Doppelte Scheiben- bremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppel- kolbenbremssätteln
BREMSEN	Hinten	Einzel-Trommelbremse	Einzel-Trommelbremse	Hydraulische Einzel- Scheibenbremse	Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppel- kolbenbremssattel	Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppel- kolbenbremssattel	Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppel- kolbenbremssattel	Einfache Scheiben- bremse (214 mm) mit hydraulischem Doppel- kolbenbremssattel
_	Geschätztes Trockenge- wicht *	134 kg	140 kg	195 kg	361 kg	440 kg	364 kg	368,6 kg
22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	LxBxH	154 x 103 x 98 cm	154 x 108 x 98 cm	183 x 103 x 110,5 cm	218,4 x 121,9 x 124 cm	224 x 127 x 131 cm	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
NGEN / LASTEN	Radstand Bodenfreiheit	105 cm 21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse	105 cm 21,1 cm unter dem Rahmen / 11,4 cm unter der Hinterachse	118,7 cm 26 cm Mitte des ATV / 11,4 cm unter der Hinterachse	129,5 cm 26,7 cm	129,5 cm 31,8 cm	129,5 cm 26,7 cm	129,5 cm 26,7 cm
ABMESSU	Sitzhöhe	71 cm	71 cm	80 cm	87,7 cm	93,3 cm	87,7 cm	87,7 cm
Ē Ā	Trägerkapazität	Entf.	Entf.	Entf.	Hinten: 16 kg	Hinten: 16 kg	Hinten: 16 kg	Hinten: 16 kg
2	Stauraum	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.	Entf.
	Anhängelast	Entf.	Entf.	Entf.	590 kg	590 kg		
_	Tankgröße	61	61	12,5	20,5	20,5	20,5	20,5
	Anzeige- instrument	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten	Leerlauf-, Rückwärtsgang-, Kraftstoffstand- & Motorprüfleuchten	Leerlauf-, Rückwärtsgang- und ÖI/Temperatur- Leuchten	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
	Instrumente	Entf.	Entf.	Entf.	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss	Gleichstrom-Steckdose 15 A-Anschluss
ALE	Zündung	Mechanischer Schlüssel	Mechanischer Schlüssel	Mechanischer Schlüssel	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
EKKIN	Beleuchtung	Halogen-Fahrlicht	Halogen-Fahrlicht	2 Scheinwerfer (35 W) mit Schlussleuchten und Bremsleuchten	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer
NGSN	Winde	Entf.	Entf.	Entf.	Vorverkabelt für verfügbare Seilwinde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft	Entf.	Entf.
2	Sitz	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung	Serienausstattung
AUSSTALLONGSIMERKIMALE	Lenker	Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre	Sport-Handschutz Ergonomie und Bedienelemente abgestimmt auf Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre	Serienausstattung	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap- Handschutz	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap- Handschutz	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap- Handschutz
	Schutz	Rammschutz vorn	Rammschutz vorn	Entf.	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten Kotflügelverbreiter- ungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unter- bodenschutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz











OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T

						1000 1
		Tundra Green	Tundra Green	Boreal Green	Tundra Green	Boreal Green
	Motortyp	Rotax 427 ccm-Einzylindermotor mit 38 PS, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 650 ccm mit 59 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 976 ccm mit 80 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 650 ccm mit 59 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax 976 ccm mit 80 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt
	Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
MOTOR	Getriebe	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P	CVT Besonders niedrige L / H / N / R / P
Σ	Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco- Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	Wählbare 4WD / 6WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
	Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
	Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)				
	Vorderradauf- hängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorn 23,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorn 23,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
NG.	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr
AUFHÄNGUNG	Hinterradauf- hängung	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 22,4 cm Federweg	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 25,1 cm Federweg	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 25,1 cm Federweg	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 25,1 cm Federweg	Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 25,1 cm Federweg
	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	Vorder- und Hinterreifen	Carlisle ACT HD 26" x 8"/10" x 12"	ITP† Terracross 26" x 8"/10" x 14"			
	Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen	14"-Aluminiumgussfelgen
ISEN	Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln				
BREMSEN	Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln			
	Geschätztes Trockenge- wicht *	443 kg	574 kg	576 kg	595 kg	597 kg
ᆵ	LxBxH	279 x 118,8 x 147,4 cm	297 x 122 x 149,4 cm	297 x 122 x 149,4 cm	317 x 123 x 163,4 cm	317 x 123 x 163,4 cm
AST	Radstand	208 cm	208 cm	208 cm	228,5 cm	228,5 cm
7	Bodenfreiheit	26,7 cm	27,9 cm	27,9 cm	27,9 cm	27,9 cm
Π	Sitzhöhe	85,8 cm	87,7 cm	87,7 cm	87,7 cm	87,7 cm
2	Trägerkapazität	Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg			
ABMESSUNGEN / LASTEN	Stauraum	10,91	Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe Hinten: 70 I	Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe Hinten: 70 I	Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe Hinten: 70 I	Dual-Level-Transportbox mit Seitenwänden und Heckklappe Hinten: 70 l
¥	Anhängelast	907 kg Anhänger mit Bremsen 465 kg Anhänger ohne Bremsen	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen	907 kg Anhänger mit Bremsen 674 kg Anhänger ohne Bremsen
	Tankgröße	20,5 l	20,5	20,5	20,5	20,5
	Anzeige- instrument	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige	4,5"-Digitalanzeige
JALE	Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss				
AUSSTATTUNGSMERKMALE	Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz- (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)				
IGS	Beleuchtung	70 W-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer
Ę	Winde	Seilwinde (1.588 kg Zugkraft)				
SSTAT	Sitz	Verstärkter Sitzbezug	Verstärkter Sitzbezug	Verstärkter Sitzbezug	Verstärkter Sitzbezug Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS)	Verstärkter Sitzbezug Konvertierbares Gepäckträgersystem (CRS)
_						
Ą	Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung				





## ZUBEHÖR FÜR G2, G2L, G2S

LinQ: Gepäck problemlos anbringen und abnehmen	1
Gepäckträger und Halter	2
Gepäck & Aufbewahrung	2
Can-Am Windabweiser	2
Lenker & Spiegel	2
Sitze	2
Unterbodenschutz aus PE-HMW	2
Kunststoff-unterbodenschutz	2
Aluminium-Unterbodenschutz	2
Unterbodenschutz aus PE-HMW & Aluminium	3
Rammschutz und Karosserieschutz	3
Leuchten & Elektrik	3
Seilwinden	3
Anhängevorrichtungen	3
Leistung	4
Abdeckungen, Aufkleber & Extras	4
Apache Raupensysteme	4
ProMount Räumschilde	4



### KAUFEN SIE EIN PAKET, UM KEINE KOMPROMISSE EINZUGEHEN. IHRE ATV-PAKETE.

### SCHRITT 1: WÄHLEN SIE IHR ESSENTIAL-PAKET

### G2L G2L MAX G2 G2 MAX

	LinQ Basis	715002350	Entf.
EINSTEIGER	LinQ 86 I-Gepäckbox	715004923	715004923
	Handschutz	715001706	715001706
	LinQ Schwerlastkorb	715001215	715001215
ERWEITERT	LinQ Werkzeugsatz	715006829	715006829
	Lenkerspiegel	715005366	715005366
SPITZE	Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX	219400840	219400840

### SCHRITT 2: WÄHLEN SIE IHR ZUSATZPAKET

### G2L G2L MAX G2 G2 MAX

15

	Selbstreinigender Fußraum	715004759	715004759
	Halter für elektronische Geräte	715004919	715004919
ABENTEUER	10 I-Verstautasche	269502121	269502121
	Kotflügelverbreiterungen	715004487	Entf.
	Schmutzfänger	Entf.	715007089
	LinQ Gerätehalterungen	715005340	715005340
	Gewehrkofferhalterung	715001918	715002113
JAGD	Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin	715001419	715001419
	Expedition Rammschutz vorne	715007233	715007233
	Große Transportbox	715007001	715007001
	LinQ Werkzeughalter	715007358	715007358
ARBEIT	USB-Steckdose	219400510	219400510
	Spanngurte in Ratschenausführung	715008309	715008309
	Sitzheizung	715007211	715007211
WINTER	Besonders strapazierfähiger Sitzbezug	715007212	715007212
	Hoher Windabweiser (Satz)	715006382	715006382

<sup>© 2024</sup> Bombardier Recreational Products Inc. Alle Rechte vorbehalten. @, TM und das BRP Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Aufgrund ihrer stetigen Verpflichtung zu Produktqualität und Innovation behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Ausführungen, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verändern oder einzustellen, ohne dass daraus Ansprüche abgeleitet werden können.

## LINQ: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN

### LINQ ZUBEHÖR

16

Kompatibilität/Anforderungen

· Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und **OUTLANDER OUTLANDER** RENEGADE Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus. · Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist. Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16".
 Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36'-Basis.
 Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten. LinQ Zubehör mit 16"-Basis LinQ 16 I-Kühlbox 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß LinQ Werkzeugbox LinQ Gepäckträger 715008111 715001734 Halbstarre LinQ 21 I-Tasche LinQ Anker-Adaptersatz 860202449 LinQ Anker-Adaptersatz 715004960 LinQ Adapterplatte 715007273 715004960 LinQ 17 I-Sporttasche ODER LinQ Basis-Installationsbausatz LinQ Basis-Installationsbausatz **Modulare LinQ Box** LinQ Adapterplatte 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l) 715008125 715008125 715007274 LinQ Basis-Installationsbausatz LinQ Werkzeugsatz 715008125 715006829 LinQ Roll-Top-Tasche 715008110 • Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen LinQ Zubehör mit 36"-Basis • Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis. • Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Fahrzeuge LinQ 45 I-Transportbox 715003879 LinQ Basis 715002350 LinQ 86 I-Gepäckbox 715004923 LinQ 121 I-Gepäckbox Nicht kompatibel 715001747 (1-Sitzer) 715001749 (MAX) LinQ 43 I-Audio-Transportbox LinQ Basis 715003018 LinQ Gepäckträger 715002350 Keine weiteren Anforderungen 715001734 LinQ 30 I-Kühlbox Nicht kompatibel 715004778 • Schwarz / 715004698 • Grau LinQ Premium-Verstautasche von OGIO 715002923 • Schwarz LinQ Schwerlastkorb LinQ Basis 715002350 715001215 Flacher LinQ Korb 715004282 LinQ Halter Nicht kompatibel LinQ Gepäckträgeraufsatz, 10 cm \*Für G2L sind alternativ 13 cm- oder 20 cm-Gepäckträgeraufsätze (715001913 oder 715001914) erhältlich 715001711 • Silber / 715001665 • Schwarz LinQ Gepäckträgeraufsatz, 15 cm 715001712 • Silber / 715001671 • Schwarz LinQ Gepäckträger 715001734 LinQ Gerätehalterungen 715005340 LinQ Basis Keine weiteren Anforderungen 715002350 LinQ Werkzeughalter Nicht kompatibel LinQ Gewehrkofferhalterung \*Fiir G2L sind alternativ Gewehrkofferhalterungen (715001918 oder 715001919) erhältlich 715002112 715002113 Nicht kompatibel

### LinQ Zubehör mit 16"-Basis

#### **Modulare LinQ Box**

G2, G2L, G2S

715005494 · (10 l) 715007112 · (20 l) 715006830 · (30 l)

- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- · Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

G2, G2L, G2S

219401110



- · Isolierte Auskleidung.
- · Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 I).
- · Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

### LinQ Werkzeugsatz

G2, G2L, G2S

715006829

- Schlüssel 13 mm

- Schlüssel 10 mm

- Schlüssel 8 mm

· Anbringungsort und

-voraussetzungen sind der

Tabelle zu entnehmen.



- · Beinhaltet:
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Gripzange
- Ratschenschlüssel %"-Antrieb
- 6"-Ratschenverlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)

Eisrückhaltung.

8777531 und US 8875830).

- Langnuss 19 mm 3/8"-Antrieb – Sechskant
- Nuss 18 mm %"-AntriebLangnuss 17 mm
- %"-Antrieb Sechskant - Nuss 15 mm %"-Antrieb
- Nuss 13 mm %"-Antrieb
- Nuss 10 mm %"-Antrieb
- Nuss 8 mm %"-Antrieb
- Torx-Nuss T40 %"-Antrieb
- Torx-Nuss T30 3/8"-Antrieb
- Torx-Nuss T20 %"-Antrieb
  - Gelenkgriff %"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
- Schlüssel 19 mm
- Schlüssel 18 mm
   Schlüssel 15 mm
  - 219400964 · Schwarz

Einfaches, werkzeugloses System f
ür sekundenschnelles

### LinQ 16 I-Kühlbox

G2, G2L, G2S

- 295100698 · Weiß
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
   Anbringen/Abnehmen.
   Fasst vierundzwanzig 355 ml-Dosen.
  - Hält Eis drei Tage lang kalt.
  - Außenmaße: 33,0 cm x 50,8 cm x 25,4 cm (L x B x H)
  - Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 17,8 cm (L x B x H)
  - Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Werkzeugbox

G2, G2L, G2S

715008111



- $\bullet \ \ \text{Hochpr\"{a}zise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt f\"{u}r\ Steifigkeit\ und\ Langlebigkeit.}$
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.

Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.

Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale

Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US

- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen. Alle Vorteile von LinQ einfach, schnell und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Roll-Top-Tasche

G2, G2L, G2S

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/ vom Fahrzeug.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### Halbstarre LinQ 21 I-Tasche

G2, G2L, G2S

860202449



- · Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 l Fassungsvermögen
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 17 I-Sporttasche

G2, G2L, G2S

860202447



- · Alle Vorteile von LinQ einfach, schnell und sicher.
- 17 l Fassungsvermögen.
- · Der thermogeformte Taschenboden aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- · Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- · Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Zubehör mit 36"-Basis

### LinQ 45 I-Transportbox

G2 (nur vorne für 6x6 und MAX-Modelle 2013-2014), G2L, G2S

715003879



- Mit LinQ Befestigung f
  ür problemloses Anbringen und Abnehmen.
- · Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 86 I-Gepäckbox

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

715004923



- · Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Abschließbar und witterungsbeständig.
- · Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- · Komfortpolsterung für Mitfahrer.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 121 I-Gepäckbox

G2 (außer MAX-Modelle und 6x6), G2S

Europäische Version (EG-konform)

715001747

**715001748** · Keine Rückleuchte.



- Für G1-Modelle ist die LinQ Nachrüst-Anschlussplatte (715001334) erforderlich.
- · Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

G2 (nur MAX-Modelle außer 6x6-Modelle)

715001749

Europäische Version (EG-konform)

**715001750** · Keine

2025



18

- Ob bei sportlicher oder langer, entspannter Fahrt: Dank der ergonomisch gestalteten Polsterung im Beifahrerbereich, die sich an die Person anpasst und zum Teil aus geschlossenzelligem, wasserabweisendem Schaumstoff besteht, wird der Komfort auch für Beifahrer nicht vernachlässigt.
- · Leichtes Aufsteigen auch dann, wenn der Fahrer auf der Maschine sitzt.
- · Verkleidungen für die Gepäckbox in vielen Farben erhältlich, zur Abstimmung auf Ihr Fahrzeug (separat erhältlich).

### Verkleidungen für LinQ 121 I-Gepäckbox

LinQ 121 I-Gepäckbox für Outlander MAX

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 I-Gepäckbox.



715001391 · Schwarz 715001392 · Gelb 715002481 · Weiß 715002480 · Hellgrau

**715002984** · Octane Blue

- 715002985 · Manta Green 715002986 · Can-Am Red 715006119 · Orange Crush **■ 715006120** · Squadron Green **■ 715007074** · Tundra Green
- G2, G2L, G2S ATVs ZUBEHÖR

### Verkleidungen für LinQ 121 I-Gepäckbox

(Nicht abgebildet)

EUROPÄISCHE VERSION (EG-konform)

- Farblich auf Ihr Fahrzeug abgestimmte Verkleidungen für die LinQ 121 I-Gepäckbox.
- Keine Rückleuchte.

■ 715001397 · Schwarz
■ 715001398 · Gelb
■ 715006124 · Viper Red
□ 715002483 · Weiβ

715006122 · Manta Green 715006121 · Can-Am Red

**■ 715006123** · Orange Crush

#### LinQ 43 I-Audio-Transportbox

G2 (nur vorne für 6x6 und MAX-Modelle 2013-2014), G2L, G2S

715003018



- Lässt sich problemlos anbringen und abnehmen, so dass Sie Ihr Gepäck gut geschützt und sicher unterbringen/ transportieren können.
- Der Bluetooth-fähige Empfänger und die 16,5 cm-Lautsprecher sind verdeckt montiert und in die Abdeckung integriert.
- Die automatische Abschaltfunktion schützt Ihre Batterie, indem das System nach 10 Minuten Nichtbenutzung abgeschaltet wird.
- Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung perfekt für Nachtfahrten geeignet.
- · Wasserbeständige Lautsprecher.
- Sorgt durch einen integrierten Hochleistungs-Vollverstärker für die beste Klangqualität in diesem Segment und versüßt Ihnen so Ihre Fahrt.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 30 I-Kühlbox

G2 (außer 6x6-Modelle), G2S

■ 715004778 · Schwarz

**■ 715004698** · Grau



- Mit LinQ Befestigung f
   ür problemloses Anbringen und Abnehmen.
- · Die im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion wartet mit außergewöhnlicher Steifigkeit und Langlebigkeit auf.
- · Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Schutz von Lebensmitteln durch integriertes, vollständig herausnehmbares Fach.
- Robuste Gummiverriegelungen halten die Abdeckung fest verschlossen.
- · Witterungsbeständig.
- · Praktischer Ablassstopfen.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Premium-Verstautasche von OGIO

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

■ 715002923 · Schwarz



- · Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- Hält die Ladung während der Fahrt fest und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Flacher LinQ Korb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

715004282



- · Flacher, offener Korb zur Vergrößerung des Laderaums.
- Perfekt für einfachen Zugriff auf Werkzeug, Seile, Seilwinden- und Räumschildzubehör.
- Mehrere Befestigungspunkte für Verzurr- oder Spanngurte.
- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Schwerlastkorb

G2, G2L (nur vorne bei MAX- und 6x6-Modellen), G2S

715001215



- · Aus hochfestem, niedriglegiertem Stahl.
- Mit LinQ Befestigung für problemloses Anbringen und Abnehmen.
- · Kann sowohl auf dem vorderen als auch auf dem hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### **Große Transportbox**

G2, G2L (außer 6x6)

715007001



- · Ladefläche hinten für den Transport großer Gegenstände.
- Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen für Werkzeughalter und Markierungen, die den Einbau eines 16"-Zubehörs ermöglichen.
- Verfügt auch über eine Matte für den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermöglicht, sowie einen Schlitz für einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schließen.
- Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und abgenommen werden kann.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### **LinQ Halter**

### LinQ Werkzeughalter

G2, G2L, G2S

715007358



- · Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- · Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- · Set enthält 2 Stück.
- G2S: Für die Anbringung ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

### LinQ Gerätehalterungen

G2, G2L, G2S

715005340



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2.5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- · Set enthält 2 Stück.

### **LinQ Befestigung**

### **LinQ Anker-Adaptersatz**

G2, G2S

715004960





- Ermöglicht die Anbringung von Zubehör mit LinQ 16"-Basis auf LinQ Gepäckträgern.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- Bei G2S ist für die Anbringung der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

**LinQ Basis** 

G2L

715002350



- · Aus glasfaserverstärktem Polypropylen.
- Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

### **LinQ Schloss**

G2, G2L, G2S

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- · Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- · Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.
- Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kühlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter und LinQ Gerätehalterungen.

### LinQ Ersatzteile

20

715001707



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.
- · Set enthält 2 Stück.

### GEPÄCKTRÄGER UND HALTER

### LinQ Gepäckträgeraufsatz - 10 cm

G2, G2S

■ **715001711** · Silber ■ **715001665** · Schwarz



- · Für vorne oder hinten passend.
- · Robust und beständig.
- · Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.
- · Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für G2S ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

### LinQ Gepäckträgeraufsatz - 15 cm

G2. G2S

**715001712** · Silber

■ 715001671 · Schwarz



- · Für vorne oder hinten passend.
- · Robust und beständig.
- · Damit bleibt Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle.
- Einfache Installation ohne Werkzeuge dank LinQ System.
- · Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Für G2S ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

#### Gepäckträgeraufsatz - 13 cm

G2L

715001913



- · Für vorne oder hinten passend.
- · Aus Karbonstahl hergestellt.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- · Einfache Anbringung am Stahlrohrgepäckträger.
- · Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

### Gepäckträgeraufsatz - 20 cm

G2L

715001914



- · Für vorne oder hinten passend.
- · Aus Karbonstahl hergestellt.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- Einfache Anbringung am Stahlrohrgepäckträger.
- · Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.

#### LinQ Gepäckträger

G2S (außer X mr Modelle)

715001734



- · Anschraubbarer Gepäckträger.
- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör mit LinQ Befestigung am G2S.

### **LinQ Basisplatte**

G2

715007273



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör für die 16" breite LinQ Basis am G2L, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.
- Erfordert das LinQ Basisset (715008125).

### **LinQ Basisplatte**

G2S

715007274

21



- Ermöglicht die Verwendung von Zubehör für die 16" breite LinQ Basis am G2S, um die Gepäckoptionen und die Möglichkeiten für Ihre Tour zu erweitern.
- Erfordert das LinQ Basisset (715008125).

### Gewehrkofferhalterung

G2L (außer MAX-Modelle) 715001918 G2L (nur MAX-Modelle) 715001919

· Aus Stahl.



- Design abgestimmt auf Stahlrohrgepäckträger.
- Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von Kolpin.
- · Lässt sich auf beiden Fahrzeugseiten anbringen.

### Gewehrkoffer 6.0 Impact† von Kolpin†

G2, G2L

715001419



- · Mit zusätzlichem Stauraum für Waffen mit Pistolengriff
- Problemlose Unterbringung von Gewehren mit einer Gesamtlänge von bis zu 130 cm.
- · Reichlich Platz für 60 mm-Zielfernrohre.
- · Die rückwärtige Klappe ermöglicht einfachen Zugriff.
- Ergonomischer Griff und eingegossene Befestigungspunkte für die Schlinge.
- Abschließbarer Schnappverschluss.
- · Passend für Gewehre und Flinten (Rechts- und Linksschützen).
- Enthält entfernbaren, stoßdämpfenden Schaumstoff und Nylon-Impact-Innenfutter für hochwertigen Innenschutz.
- · Für die Anbringung ist der entsprechende Montagesatz

### LinQ Gewehrkofferhalterung

(Nicht abgebildet)

G2 (außer MAX, 6X6 und X mr 1000)

G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000)

715002112 715002113

• Diese leichte Gewehrkofferhalterung lässt sich mit dem LinQ System für werkzeuglose Montage an beiden Seiten Ihres Outlanders anbringen.

Zur Verwendung mit dem Gewehrkoffer 6.0 Impact von

### Multifunktionshalter

G2. G2L

715002354 · Einzeln

715001945 · Doppelt



- Offene, U-förmige Halterung für die Beförderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen). Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zugänglich.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträger, Gepäckträgeraufsatz, Korb oder Rammschutz.
- Bei G2 ist der LinQ Gepäckträgeraufsatz (715001711)
- Set enthält 2 Stück.

### LinQ Gerätehalterungen

715001421



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz, Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen. Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und
- · Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem f
  ür h
  ärteste Eins
  ätze konzipiert.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

### **GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG**

### Starre Abdeckung

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002394



- Mit der starren Abdeckung schaffen Sie eine 440 I-Gepäckbox.
- · Ihr Eigentum wird durch ein Verriegelungssystem geschützt.
- Die Abdeckung öffnet mit Gasfederunterstützung.

#### Seitenwände & Heckklappe

G2 (nur 6x6-Modelle)

715005153



- · Ermöglicht die schnelle und einfache Umwandlung der Ladefläche in einen großzügigen Gepäckraum.
- Schleudergusswände sorgen für extreme Dauerhaltbarkeit bei harter Arbeit unter allen Bedingungen.

Laderaumschutzwand (Nicht abgebildet)

22

G2 (nur 6x6-Modelle)

708301522

Passend mit oder ohne Seitenwände

#### **Transportboxwanne**

G2L (nur 6x6-Modelle)

715005256

715002416



- · Verwandelt die Ladefläche in eine Transportbox mit großem Fassungsvermögen, für noch mehr Lademöglichkeiten.
- · Aus robustem HDPE so geformt, dass der verfügbare Laderaum bestmöglich ausgenutzt wird.
- Ermöglicht den Zugriff auf das wasserdichte Heckaufbewahrungsfach des Fahrzeugs.
- Für perfekte Passgenauigkeit und problemlose Anbringung konzipiert.

Plane G2 (nur 6x6-Modelle)



- Zur Abdeckung aller Gegenstände in Ihrer Transportbox.
- · Verhindert das Eindringen von Spritzwasser in die Transportbox.
- Mühelos abnehmbar für schnellen Zugriff.

**70 I-Zubehörbox** G2 (nur 6x6-Modelle) **715001999** 



- Wo auch immer es Sie hinführt und was immer Sie auch tun, diese praktische 70 l-Zubehörbox begleitet Sie.
- Der Deckel hält Ihre Ausrüstung unter allen Umständen vor den Elementen geschützt.
- Lässt sich unter die Ladefläche schieben, mit Griffen für leichten Zugriff.

Transportboxnetz G2 (nur 6x6-Modelle) 715001371



 Stabiles Netz, das mit Haken am Boden der Transportbox befestigt wird – für die sichere und kompakte Unterbringung Ihres Gepäcks.

Weiche Verstautasche G2, G2L, G2S 715003759



- Tasche mit drei Bereichen.
- Für den Transport von Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.
- 45 I-Verstautasche, abgestimmt auf den Gepäckträger des Fahrzeugs, um die Stauraummöglichkeiten zu optimieren.
- Für G2S ist der LinQ Gepäckträger (715001734) erforderlich.

10 I-Verstautasche 269502121



- Wasserdichte Roll-Top-Tasche für den Schutz Ihrer Ausrüstung vor den Elementen.
- · Passt in das Heckaufbewahrungsfach Ihres Fahrzeugs.

### **CAN-AM WINDABWEISER**

**Deluxe-Frontverkleidung** 

G2 (außer X mr und 6x6), G2L

- 715001232 · Schwarz ■ 715000935 · Gelb 2000 ■ 715002479 · Hellgrau
- 715006125 · Squadron Green



- · Innovativer, umfangreich ausgestatteter Windschutz.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- · Zwei Becherhalter.
- · Vorbereitet für den GPS-Montagesatz.
- Optionale Spiegel und Zusatzbeleuchtung.
- Erfordert niedrigen, hohen oder extra hohen
   Windehweiger
- Für Fahrzeuge mit 28 mm starkem, konisch zulaufendem Aluminiumlenker ist der Adaptersatz für konisch zulaufende Lenker erforderlich.
- · Nicht für T3-Modelle geeignet.

Adaptersatz für konisch zulaufenden Aluminiumlenker

(Nicht abgebildet)

Deluxe-Frontverkleidung

715002470

 Erforderlich für die Anbringung der Deluxe-Frontverkleidung an einem Outlander X-TP und an allen Fahrzeugen mit konisch zulaufendem Aluminiumlenker (28 mm).

Extra hoher Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

15000936



- Dieser 41 cm hohe Windabweiser bietet bei langer Fahrt ultimativen Schutz vor den Elementen.
- · Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz.
- · Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

**Hoher Windabweiser** 

Deluxe-Frontverkleidung

715001211



- 28 cm hoch, zum Schutz vor Wind und für Winteranwendungen.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

Niedriger Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715001227



- Dieser 15 cm hohe Windabweiser verleiht Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen, schützt Sie ausreichend vor den Elementen und bietet die Möglichkeit der gerichteten Beleuchtung.
- Ohne Werkzeug anbring-/abnehmbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### Zubehör

### Zusatzbeleuchtung für Windabweiser

Deluxe-Frontverkleidung

715003115



- Zwei hochwertige LED-Scheinwerfer für die Deluxe-Frontverkleidung bieten eine erhöhte Lichtleistung und gerichtetes Licht.
- 1.800 Lumen.
- Set mit zwei 10 W-LED-Cree-Leuchten.
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.

**Deluxe-Spiegelkit** 

Deluxe-Frontverkleidung

715002353



24

- · Verbessertes Befestigungssystem.
- Breite Sicht nach hinten.
- · Passt perfekt zu Ihrer Deluxe-Frontverkleidung.

### Windabweiser-Komplettsätze

### Extra hoher Windabweiser (Satz)

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)

715003023



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 41 cm hoher Windabweiser.
- · Für ultimativen Windschutz und für den Wintereinsatz.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### Hoher Windabweiser (Satz)

G2. G2L. G2S (außer X mr Modelle)

715006382



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- Passend f
  ür gerade und konisch zulaufende Lenker.
- · Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 28 cm hoher Windabweiser.
- Zum Schutz vor Wind und für den Wintereinsatz.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### Niedriger Windabweiser (Satz)

G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)

715003021



- Aus Polycarbonat mit integrierter Belüftung, um Luftturbulenzen und das Dröhnen bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und für eine ruhigere und komfortablere Fahrt zu sorgen.
- Schnelle Demontage ohne Werkzeug nach Montage der Halterungen am Lenker.
- · Passend für gerade und konisch zulaufende Lenker.
- Verbessertes Design für erhöhte Steifigkeit.
- Lenksäulenabdeckung (709400939) erforderlich für die Modelle XT und Mossy Oak.
- 15 cm hoher Windabweiser.
- Ermöglicht Ihnen, die sportliche Optik Ihres Fahrzeugs zu erhalten und schützt Sie ausreichend vor den Elementen.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### **LENKER & SPIEGEL**

### Handschutz

G2, G2L, G2S



- Robuste Ausführung aus spritzgegossenem Kunststoff mit Can-Am Logo.
- Mit herausnehmbarer Blende zur Anpassung der Luftströmung.
- · Montagesatz separat erhältlich.
- 715000525 · Schwarz / Gelb
- 715000537 · Weiß / Schwarz
- 715001706 · Schwarz / Schwarz 715003811 · Can-Am Red / Schwarz
- **715003812** · Manta Green / Schwarz
- **715003813** · Orange / Schwarz
- 715003814 · Octane Blue / Schwarz
- 715006117 · Squadron Green / Schwarz
- 715006118 · Viper Red / Schwarz

### Handschutz für Beifahrer

G2 und G2L (nur MAX-Modelle)

715001669



- Dieser Handschutz für Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt für mehr Komfort beim Fahren.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.

### Full-Wrap-Montagesatz aus Aluminium

G2, G2L, G2S

715001378



- Leichte Konstruktion aus Aluminiumdruckguss, schwarz.
- Beinhaltet alle Teile.
- Handschutz separat erhältlich.

### Konisch zulaufender Aluminiumlenker

G2, G2L, G2S

715000550

25



- 22 mm bis 28 mm starker, konisch zulaufender Lenker aus Aluminium 6061-T6.
- Enthält alle Montageteile, das Lenkermittelpolster und die Abdeckung.

### Spiegel links - 10 mm

G2, G2L, G2S

708200963



- · Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- · Entspiegelt.
- · Arm mit 10 mm-Gewinde.
- Für die Montage am Modell DS 450 ist die Halterung (715000190) erforderlich.
- Für die Montage am Outlander und Renegade ist die Halterung nicht erforderlich.

### Spiegel rechts – 10 mm (Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S

709400523

- Wiedergabe in realer Größe, 13 cm x 8 cm.
- Entspiegelt.
- · Arm mit 10 mm-Gewinde.

 Außer für Fahrzeuge mit Handbremse an der rechten Seite ist die Halterung (715000190) erforderlich.

### Lenkerspiegel

G2, G2L, G2S

715005366



- Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Windabweiser oder Frontverkleidung ist für die Montage nicht erforderlich.
- · Kombinierbar mit allen Windabweiservarianten.

### SITZE

### Fahrer-Rückenlehne

G2L (außer MAX-Modelle)

715003941



- Bietet zusätzliche Abstützung für den Rücken des Fahrers, durch die Langstrecken viel komfortabler werden.
- · Horizontal einstellbar entsprechend der Körpergröße und den Präferenzen des Fahrers.
- Sichere Befestigung und Verriegelung am Fahrzeug.

### **Outlander MAX Beifahrersitz-Kit**

G2 ab 2015, G2L (nur MAX-Modelle)

715002373



· Perfekt als Ersatz für einen abgenutzten oder beschädigten Beifahrersitz.

### Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G2, G2L


715007212



26

- Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen; das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

### **UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW**

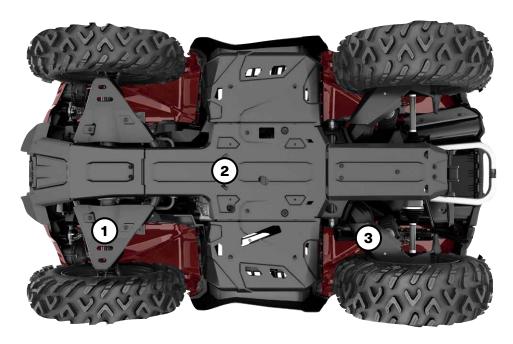


Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände. Gefertigt aus 6 mm dickem, abriebbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).


- · Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- · Hohe Schlagfestigkeit.

### **OUTLANDER, RENEGADE**

	UUILANDEN, NENEUADE									
	G2					G2L		G2S		
	Bis 2	2016	2017	-2018	Ab 2	2019			2017- 2018	2019- 2022
	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1000R	Außer Modelle Max & X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	NUR MODELLE MAX und X mr 1000R	Außer MAX- Modelle	NUR MAX- Modelle		
Unterbodensch	nutz aus	PE-HN	/IW – Pa	ket						
	715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
Unterbodenschutz aus PE-HMW – Einzeln										
① Dreieckslenker- schutz	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
Unterboden- schutz     Fußraumbereich nicht mit dem Renegade X mr kompatibel	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
3 Längslenker- schutz	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	<b>715003466</b> (nur Modelle 2015 bis 2020)	<b>715003466</b> (nur Modelle 2015 bis 2020)	715003466	715004823

### **KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ**

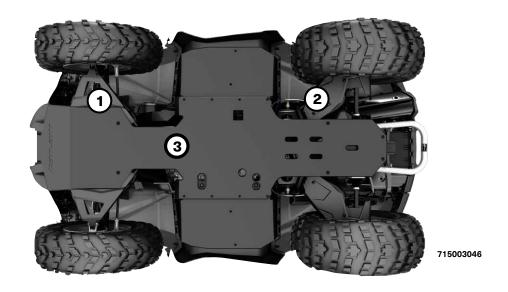

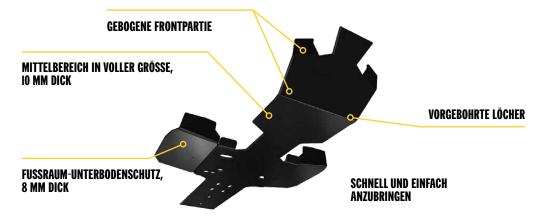

Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände. Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW).

· Leichter als Aluminium.

Bieten Sie Ihrem Outlander und Renegade das komplette Unterbodenschutzpaket oder bestellen Sie die Teile einzeln	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 6X6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ —	EINZELN					
1 DREIECKSLENKERSCHUTZ G2	715002924	715002924	715002924	715002924	-	_
② LÄNGSLENKERSCHUTZ G2	715002925	_	715002925	715002925	_	_
③ KUNSTSTOFF-UNTERBODENSCHUTZ G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	_	715006115	715006116

### **ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ**



Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- · Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

### **OUTLANDER**

29

	G2					G2L		
	bis 2	2016	2017	2017-2018 Ab		2019	alle Mod	delljahre
	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer Modelle MAX und X mr 1000R	Nur Modelle MAX und X mr 1000R	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle
Aluminium-Unterbode	enschu	tzpake	et					
	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
Aluminium-Unterbode	enschu	tz – Eii	nzeln					
1 Dreieckslenkerschutz	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
Vorderer     Unterbodenschutz	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
Mittlerer Unterbodenschutz	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
Fußraum- Unterbodenschutz	715000922	715000922	715000922	715000922	<b>715000922</b> (außer X mr 850 Modelle)	715000922	715000922	715000922
5 Längslenkerschutz	-	_	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595	715008595
6 Unterbodenschutz Hinterachsdifferenzial	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
7 Hinterer Unterbodenschutz	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

### **ALUMINIUM-UNTERBODENSCHUTZ**




Für ultimative Beständigkeit und Robustheit ist unser gesamter Aluminium-Unterbodenschutz aus Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

- · Ultimative Beständigkeit.
- Äußerste Robustheit.

### **RENEGADE**

	KENEGNDE					
	G2S					
	bis 2016	2017-2018	2019-2022	ab 2023		
Aluminium-Unterbodenschut	z – Einzeln					
① Dreieckslenkerschutz	715001667	715001667	715004820	715004820		
2 Vorderer Unterbodenschutz	715000925	715000925	715000925	715001906		
③ Mittlerer Unterbodenschutz	715002078	715002078	715002078	715002078		
4 Längslenkerschutz	715001129	715008595	715004821	715004821		
Unterbodenschutz     Hinterachsdifferenzial	715000920	715000920	715000920	715000920		
Hinterer Unterbodenschutz	715002028	715002028	715002028	715002028		

## UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW & ALUMINIUM

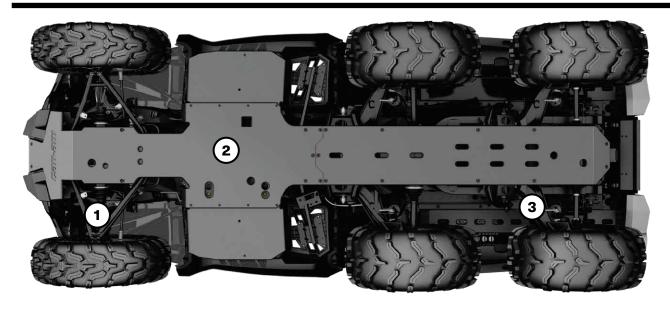

Unser Unterbodenschutz aus Kunststoff und Aluminium gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und sorgt für großartigen Schutz in rauem Gelände.

#### PE-HMW

Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer Stärke von 6 mm.

- · Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

### **ALUMINIUM**

Aus hochfestem Aluminium 5052 H32 mit einer Dicke von 4,5 mm gefertigt.

31

- · Ultimative Beständigkeit.
- · Äußerste Robustheit.

### **OUTLANDER 6X6**

	G2 6x6			G2L 6x6	
	bis 2016	2017 - 2018	ab 2019	alle Modelljahre	
Unterbodenschutz aus PE-HM	/IW – Einzeln				
① Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW	715002924	715002924	715004822	715002924	
Kompletter Unterbodenschutz aus HDPE	<b>715005290</b> (außer Max)	715005290	<b>715005290</b> (außer Max)	<b>715004987</b> (außer MAX)	
	<b>715005320</b> (nur MAX)	715005320	<b>715005320</b> (nur MAX)	<b>715005259</b> (nur MAX)	
3 Längslenkerschutz aus PE-HMW	+	715003466	715004823	715003466 (Nur Modelle 2020 & Vorgängermodelle)	
Aluminium-Unterbodenschut	z – Einzeln				
① Aluminium-Längslenkerschutz	715001667	715001667	715004820	715001667	
Kompletter Unterbodenschutz aus Aluminium	+	-	+	-	
3 Aluminium-Längslenkerschutz	-	715008595	715004821	715008595	

### RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

### Rammschutz

### **Expedition Rammschutz vorne**

G2, G2L (außer X mr Modelle & X xc Modelle ab 2022)

715007233



- · Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz der Fahrzeugfront.
- Sorgt für Schutz, ohne die Scheinwerfer des Fahrzeugs zu versperren.
- · Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- · Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.

#### **Expedition Rammschutz hinten**

G2. G2L

715007234



- · Aus profilierten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3,81 cm zum vollständigen Schutz des Fahrzeughecks.
- Sorgt für Schutz, ohne die Schlussleuchten des Fahrzeugs zu versperren.
- · Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit langlebiger Pulverbeschichtung.
- · Die Anbringung am hinteren Rammschutz bei den Modellen G2 Basis und DPS erfordert 705008164 und 705008165.

#### X mr Rammschutz vorne

G2S ab 2023

715008198



 Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront. Erforderlich als Montagepunkt für den Kühler-Umbausatz (715008888)

### XT Rammschutz vorn

G2

715004837



- Bietet zusätzlichen Schutz vor Hindernissen.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

### XT Rammschutz hinten

G

715004920



- Bietet zusätzlichen Schutz vor Hindernissen.
- Robust und beständig. Für den Umbau des Outlander Basismodells zum XT Modell.
- · Serienmäßig bei XT, XT-P, Mossy Oak und Limited Modellen.
- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion mit strukturierter schwarzer Lackierung und Metallecken.

#### XT Rammschutz vorn

G2L

715001910



- Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- Stahlrohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig bei XT Modellen.

### XT Rammschutz hinten

G2L

715001911



32

- Stahlrohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig bei XT Modellen.

### **Xtreme Rammschutz vorne**

G2 715001286\* 715004279



- Extrem robuste Ausführung.
- · Verbessert den Schutz der Fahrzeugfront.
- · Mit XT Rammschutz vorne kombinierbar.
- Geeignet für das Apache™ 360 Raupensystem (bei Demontage der Seitenplatten).

\*Nicht kombinierbar mit Anhängevorrichtung vorn. Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Rancher Rammschutz vorne

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715003461



- Durch den weit unten ansetzenden Schutz der Fahrzeugfront und die Platten können Sie Ihr ATV in Viehherden einsetzen und dabei sowohl Ihr Fahrzeug als auch die Tiere schützen.
- Durch die flache Frontpartie k\u00f6nnen Sie das Vieh vorsichtig anstupsen oder leichte Gegenst\u00e4nde schieben, z. B. einen Zaun schlie\u00e4en.
- Die Vollabdeckung der Fahrzeugfront bietet eine zusätzliche Verteidigungslinie für Ihre Scheinwerfer und Ihren Kühler.
- · Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- · Nicht kombinierbar mit Raupensystemen, Räumschilden und Anhängevorrichtung vorn.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### Rancher Rammschutz hinten

G2, G2L (außer 6x6-Modelle)

715003462



- · Eignet sich ideal für den Einsatz Ihres ATV in Viehherden und sorgt für die Sicherheit von Fahrzeug und Tieren.
- Die Abdeckung bietet eine zusätzliche Ebene für den Schutz Ihrer Rückleuchten.
- · Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- · Nicht mit Raupensystemen kombinierbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### Renegade Xtreme-Rammschutz vorne

G2S bis 2022 (außer X mr Modelle)

715002469



- · Verbesserter Schutz der Fahrzeugfront.
- Erforderlich als Montagepunkt für den Kühler-Umbausatz (715008898).

### Karosserieschutz

G2 2012 bis 2018 mit serienmäßigem XT Rammschutz, G2 ab 2012 mit Rancher Rammschutz, G2L mit Rancher Rammschutz (außer Modelle X mr & 6x6)

G2 ab 2019 mit XT Rammschutz (außer Modelle X mr & 6x6)

715003459

715004940



Seitlicher Karosserieschutz

- Die verstärkte Reling hat einen doppelten Zweck, sie schützt Ihr ATV und wertet seine Optik auf.
- Diese robuste Reling mit ihrer markanten Optik schützt die Kotflügel umfassend beim Einsatz in Landwirtschaft, Viehzucht und Forstwirtschaft.
- Langlebige und robuste Stahlrohrkonstruktion mit 3 cm Durchmesser, mit Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung innen und außen.
- Nicht kombinierbar mit dem selbstreinigenden Fußraum.
- Für die Anbringung ist der XT Rammschutz vorne und hinten oder der Rancher Rammschutz vorne und hinten erforderlich.
- Erfordert Verlängerungen für seitlichen Karosserieschutz (715003460) für die Anbringung an MAX-Modellen.

\*Nicht kombinierbar mit Rancher Rammschutz vorne und hinten.

### Verlängerungen für seitlichen Karosserieschutz (Nicht abgebildet)

G2, G2L (nur MAX-Modelle)

715003460

 Diese speziellen Verlängerungen für den seitlichen Karosserieschutz sind speziell für Outlander MAX Modelle konzipiert und fügen sich nahtlos in deren Optik ein.

### Schmutzfänger

G2 (mit serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen)

715007089

33



- Halten Schlamm, Schnee und Schmutz vom Ladebereich fern und schützen den Anhänger und hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge.
- Verleihen Ihrem Fahrzeug eine ansprechende Optik.
- Erfordern die serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen.
- Set enthält 2 Stück

G2 2012-2018 (außer mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle)	715001764*
G2 ab 2019 (mit 30"-Reifen) (außer 6x6-Modelle)	715004250**
G2L	715001909***
G2L. nur europäische Fahrzeuge ab 2015	715004487

### Kotflügelverbreiterungen



- · Dieser Satz bietet mehr Schutz vor Schmutz und Fremdkörpern und ist daher für das Fahren im Schlamm unerlässlich.
- Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Ergänzung der Kotflügel an Ihrem Fahrzeug.
- · Verleiht dem Fahrzeug eine besondere Ausstrahlung und eine robuste, coole Optik.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen sowie alle Montageteile.
- \*Serienmäßig bei G2-Modellen ab 2019 (außer X mr Modelle).
- \*\*Serienmäßig bei G2 X mr 1000R.
- \*\*\*Nicht mit europäischen Fahrzeugen kompatibel.

### Zusätzliche Kotflügelverbreiterungen

G2 (außer 6x6-Modelle)

715005111\*



- · Diese besonders großen, zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen verhindern, dass Sie oder Ihr Fahrzeug während der Fahrt von hochgeschleudertem Geröll getroffen werden. Sie beinhalten auch Schmutzfänger für zusätzlichen Schutz vor Schlamm/Schnee, insbesondere beim Fahren mit Raupensystemen.
- Aus hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) für erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Set enthält Verbreiterungen für vorne und hinten.
- \*Muss mit Kotflügelverbreiterungen für G2 (715001764) verwendet werden.

#### Kotflügelverbreiterungen

G2S (außer X mr Modelle)

705012695



- Integrierte, extrabreite Kotflügelverbreiterungen für sportiven Look und vollständigen Schutz der Karosserie vor
- · Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen und das gesamte Montagezubehör.

### Schutzrohre für Ladefläche

G2 (nur 6x6-Modelle)

715002030



- · Anschraubbarer Rammschutz für die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- · Schützt bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

### Schutzrohre für Ladefläche

G21 (nur 6x6-Modelle)

715005266



- Anschraubbarer Rammschutz für die Seiten der Ladefläche des 6x6.
- Schützt bei Fahrten in unwegsamem Gelände oder bei der Beladung der Ladefläche die äußeren Kunststoffkomponenten der Ladefläche vor Steinen, Bäumen und anderen Hindernissen.

### LEUCHTEN & ELEKTRIK

### Integrierte Griff- und Gashebelheizung

G2, G2L, G2S (ab 2024)

715005072



- Heizstufen f
  ür Griffe und Gashebel werden auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt.
- · Ergonomische Taste am linken Griff integriert.
- · Eine einzige Taste für die Auswahl der Heizstufen für Griffe und Gashebel.
- Fünf Temperatureinstellungen für Gashebel und Griffe.
- · Einstellbares Wärmeverhältnis zwischen Griff- und Gashebelwärmer.
- · Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die maximale Hitze zu erreichen.
- · Speichert die letzte Temperatureinstellung.
- · Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- FCF-konform.
- · Plug-and-Play-Installation.
- · Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

### Griff- und Gashebelheizung



34

· LED-Dimmer erleichtert das Ablesen der Temperatureinstellungen.

G2, G2L, G2S G2, G2L, G2S

- · Vier Temperatureinstellungen mit separaten
- Rückkehr zur letzten Temperatureinstellung.

\*Für die Anbringung an Modellen der T-Klasse & am G2L XU (INTL Modell) ist die Umrüsthalterung (715007619)

715003250

Nicht kombinierbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC)

Abschaltung durch einmaliges Berühren.

· Nur für die Installation bei G2L Modellen ist das

**715008739**\*
Kombinierbar mit der intelligenten Drosselklappensteuerung (iTC)

Anschlusskabel erforderlich Bedienelementen für Daumen und Griffe.

· Erforderlich für die Installation der Griff- und Gashebelheizung.

### Anschluss für Sonnenblendenheizung

G2, G2L

715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- · Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- · Schnelle und einfache Montage
- · Einzeln erhältlich.
- · Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

### Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung

G2, G2L (nur MAX-Modelle)

715008794



Ersetzen die serienmäßigen Beifahrergriffe.

- In Armstütze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter für beheizte Griffe mit drei Zonen.
- · Anschluss für Sonnenblendenheizung in Armstütze integriert.

JSB-Steckdose G2, G2L, G2S 219400510



- Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss
- Über die Steckdose können nicht alle Gerätetypen während der Fahrt aufgeladen werden.

Sitzheizung G2, G2L 715007211



- 25 W-Sitzheizung für wohlig warmen Fahrkomfort.
- · Nur eine Temperatur.
- Nur beheiztes Polster und Kabelstrang
- Für die Anbringung ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715007212) erforderlich.

### Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX

G2, G2L, G2S



- · Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort
- Robuster, witterungsbeständiger Lautsprecher mit Schutzklasse IP66 für die Verwendung im Freien.
- 150 Watt Audioleistung mit höchster Klangqualität.
- Nahtlose Integration und Betrieb über Bluetooth-fähige
- · Inklusive Eingangs-, Masse- und Zündleitung, plus Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.
- · Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz.

219400840

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

#### Halter für elektronische Geräte

G2 G2I (außer Modelle 6x6 und X mr)



- Robuste Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Verstellbare Einheit bietet sicheren Halt für Smartphones oder kleine Tablets mit einer Länge oder Breite zwischen 7,5 cm und 13,0 cm (mit oder ohne Schutzhülle).
- Integrierter Stauraum (2.1 I).

- · Kabelführungsnuten, um das Ladekabel durch den Deckel zu führen.
- Möglichkeit zur Verlagerung der 12 V-Steckdose oder zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Nicht kombinierbar mit Windabweisern oder Schnorchelkit.

715004919

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2) Outlander 1000 (G2)

605154278 715002043

### 9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715009775



Motorheizung

- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- ECE-zertifiziert.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

### 9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 W)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715009774



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- · Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.
- · ECE-zertifiziert.
- Strahler für eine breite Ausleuchtung, ideal für den Einsatz bei Räumarbeiten oder bei kurvenreichen, staubigen oder nebligen Fahrbedingungen.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation

35

#### Runde 10 cm-LED-Leuchten (2 x 25 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715002935



- 25 W-LED-Strahler.
- 1.800 Lumen.
- · Robust und wasserdicht.
- Grundlegende Verkabelung und Schalter inklusive.
- · Schutzgitter mit Can-Am Logo.

- Set enthält 2 Stück.
- Keine EG-Zulassung.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.

### Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

G2, G2L (außer X mr Modelle)

715002933



- Mit zwölf 5 W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- · Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- · Robust und wasserdicht.
- Kann am Rammschutz vorne, am Sportdach und am Bimini-Dach mit Sonnenblende angebracht werden.
- Expedition Rammschutz vorne (715007233) und Leuchten-Stromkabel (715007275) für die Installation erforderlich.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 460 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- · Keine EG-Zulassung.

### Leuchten-Stromkabel

(Nicht abgebildet)

G2, G2L

715007275

• Erforderlich für die Installation der 25 cm-LED-Leuchtenleiste, der 9 cm- und der 10 cm-LED-Leuchten.

### **Baja Designs Fernlicht-Kit**

G2 (bis 2022)

715004284



- Dank ihrer direkten Verschraubung und der Plug-and-Play-Installation an der Einbauposition der ursprünglichen Fernlicht-Scheinwerfer ist das Upgrade von Ihren serienmäßigen Fernlicht-Scheinwerfern auf diese leistungsstarken Baja Designs Squadron Pro LED-Scheinwerfer ein Kinderspiel.
- · Jeder Scheinwerfer ist mit 4 Cree-LEDs ausgestattet, die bei 40 Watt eine Lichtleistung von 4.900 Lumen erzeugen.
- · Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Nicht EG-konform

### Quadratische 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W)

G2, G2L, G2S

715004293



- 10 W-LED-Cree-Beleuchtung mit 2 x 900 Lumen.
- Fernausleuchtung bis zu 107 m, wobei jede Leuchte weniger als 1 A zieht.
- Für die Installation ist der verstellbare Beleuchtungsmontagesatz erforderlich.
- · Keine EG-Zulassung.

### Verstellbarer Beleuchtungsmontagesatz

G2, G2L, G2S

715004274



- · Mehrpunktklemmen aus Kunststoff zur Befestigung an unterschiedlichen Rohrdurchmessern: 19 mm bis 38 mm.
- Erforderlich für die Installation der quadratischen 5 cm-LED-Leuchten (2 x 10 W).
- · Satz enthält Klemmenhalterungen und Anschlusskabel.

### RAM† LED-Strahler

G2, G2L, G2S

710005423



 Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenksystem (2,5 cm Durchmesser).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

### C-TEK Ladegerät

860200997



36

- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP Produkte hergestellt.
- · Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

### GPS RAM† Halterung für Lenker

G2, G2L, G2S

715001985



Praktische Halterung für die Anbringung des Garmin Montana GPS-Systems (nicht enthalten) am Lenker Ihres Fahrzeugs.

G2, G2S (ab 2018)

710005232



- Diebstahlschutztechnologie. Der Schlüssel für das digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.) lässt sich einfach in das Fahrzeug einstecken und ermöglicht immer wieder schnelles und einfaches Starten.
- Der Schlüssel kommuniziert drahtlos mit dem Fahrzeug, so dass es nur startet, wenn der Schlüsselcode zum Fahrzeug passt – so können Sie völlig unbesorgt sein.
- Mit dem programmierbaren D.E.S.S. Der Schlüssel kann auch in 3 Modi programmiert werden:
- · Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen.
- Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die Motordrehzahl um 50 %.
- Performance-Modus: keine Beschränkungen.

# SEILWINDEN

## Can-Am HD Seilwinden

# Can-Am HD 2500 Seilwinde

G2, G2L (außer T-cat ab 2022)

G2, G2L (außer T-cat ab 2022)

715006414

T-cat ab 2022 und G2L XU (INT)

715008140



- · Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Ergonomischer Kupplungsgriff.
- · Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- · Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.
- · Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.134 kg Zugkraft.
- 4,8-mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Mit EG-Zulassung.

## Can-Am HD 3500 Seilwinde

T-cat ab 2022 und G2L XU (INT)

715006415 715008141



- · Vier-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen sorgen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- · Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Kabelfernbedienung separat erhältlich.

- · Plug-and-Play-Verkabelung und Montagehalterung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,4 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- · Mit EG-Zulassung.

# Seilwindenzubehör

#### Funkfernbedienung

WARN Seilwinder

715002542

37



- · Dank dem Kabelsatz mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör ist dieses System schnell und einfach zu installieren.
- Mit diesem System können Sie Ihre Seilwinde von überall in einem Radius von 15,2 m bedienen und erhöhen so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- · Alle Komponenten sind wetterfest.

# Kabelfernbedienung

WARN Seilwinden 715006378 715006555 Can-Am HD Seilwinden (715006414 & 715006415) Can-Am HD Seilwinden (715008140, 715008141 & 715008285) 715008121



- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer eine Seilwinde oder serienmäßige Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- · Geeignet für den am Lenker montierten Schalter.
- · Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose für Fernbedienung.
- 3 m Kabel.



#### 715007100 G2 (außer 6x6-Modelle) G2 (nur 6x6-Modelle) 715006503 G2L (nur 6x6-Modelle) 715007099

#### Seilwindensatz hinten



- · Die ferngesteuerte Heckwinde ist ein Geschenk des Himmels, wenn Sie sich aus einer misslichen Lage befreien oder schwere Lasten bewegen wollen.
- Beinhaltet eine vollständig abgedichtete Warn Seilwinde, sämtliche Anschlusskabel und das komplette Montagezubehör für einfache und schnelle Installation.
- 1.361 kg Zugkraft.
- 5,5-mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.

#### Seilwindenzubehörset

715002409



- · Machen Sie das Beste aus Ihrer Seilwinde.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde in ordnungsgemäßem Betriebszustand.
- Im Satz enthalten sind Baumgurte, Führungsrolle, Schäkel und Handschuhe für die Arbeit mit der Seilwinde.

#### WARN Gussseilführung

WARN Seilwinden

715007698



- · Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Erforderlich für die Nutzung des synthetischen Windenseils (715004254) bei WARN Seilwinden.
- · Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

## Rollenseilführung

WARN Seilwinden

715007699

Can-Am HD Seilwinde

710007459



 Mit Rollen oben, unten und an den Seiten – für geringeren Verschleiß des Seils und ruckfreieren Betrieb aus jeder Richtung für einfacheren Gebrauch der Seilwinde.

#### Haken mit Sicherheitsverschluss und Gurt

(Nicht abgebildet)

Can-Am HD Seilwinden

705014949

- Schwerlasthaken für Windenseil mit Edelstahl-Schnappverschluss.
- · Inklusive Nylon-Sicherungsgurt.

#### Ersatzdrahtseil - Can-Am HD

705014983

705014984



- · Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.134 kg Zugkraft mit 4,8 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014983.
- 1.588 kg Zugkraft mit 5,5 mm-Drahtseil mit einer Länge von 15,2 m für 705014984.

#### Ersatzdrahtseil - ATV WARN Seilwinden

715006256



- Gehen Sie auf Nummer sicher und führen Sie stets ein Ersatzdrahtseil mit.
- 1.588 kg Zugkraft.
- 5,5 mm-Drahtseil aus Luftfahrt-Stahl mit einer Länge von 15,2 m.

## Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

G2 ab 2021, G2S ab 2021 und G2L

715002453

- Benötigtes Plug-and-Go-Verkabelung ausschließlich für die Installation der WARN Seilwinde.
- Nicht erforderlich für Can-Am HD Seilwinden.

#### **Synthetisches Windenseil**

ATV WARN Seilwinden

715004254



- · Leichtere Handhabung als beim Stahlseil.
- Ersetzt das Originalseil an werkseitig angebauten WARN-Seilwinden bzw. an Seilwinden, die von BRP als Zubehör verkauft werden.
- · Set enthält Synthetikseil und Steinschutzmanschette.
- Ist stets mit der neuen Gussseilführung (715007698) zu verwenden.
- 4,8 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 1.588 kg Zugkraft.

#### Seilwinden-Montageplatte

G2S bis 2022

715000927



38

- Erweitert den Funktionsumfang Ihres Renegade.
- · Passend für Can-Am Seilwinden von WARN.

# **ANHÄNGEVORRICHTUNGEN**

# Anhängevorrichtungen

#### Anhängevorrichtung hinten

G2, G2L (außer 6x6-Modelle), G2S

715001925



- Elektrobeschichtet.
- · Feste Montagehalterung für Kugelkopf.
- Bietet einen festen Montagepunkt für den Kugelkopf des Anhängers, um das Fahrzeug mit einer Zugvorrichtung zu versehen.
- · Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhängelast von 590 kg.
- · Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.

# Deichsel für Anhängevorrichtung vorne und hinten

G2, G2L, G2S

715008350



- · Serienmäßig bei 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Anhängelast von 750 kg.
- · Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- · Geschmiedeter Stahl.

# Zubehör für Anhängevorrichtungen

#### Aufnehmende Anhängevorrichtung hinten

G2S 2012 mit 800R oder 1000er Motor, G2S ab 2013, G2L & G2

715005186



- · Elektrobeschichtet.
- · Keine Beeinträchtigung der Bodenfreiheit.
- · Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei 4x4-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 680 kg.
- Bei 6x6-Einsatz bietet diese Anhängevorrichtung eine Zugkraft von 750 kg.
- · Konform mit den EU-Vorschriften für die Klasse T.
- $\bullet \ \ \text{Nicht kombinierbar mit G2L Modellen mit hinterem Unterbodenschutz}.$

#### Anhängevorrichtung vorne

G2

715000921



- · Aufnehmende Anhängevorrichtung vorne für Outlander mit oder ohne Seilwinde.
- Diese Zugvorrichtung bietet eine Anhängelast von 590 kg.
- Ermöglicht Ihnen das Manövrieren Ihres Anhängers bei beengten Verhältnissen.
- Zugstange wird separat verkauft.
- · Nicht kombinierbar mit dem Xtreme Rammschutz vorne, dem Rancher Rammschutz und ProMount Räumschilden.

### Gummikappe für Anhängevorrichtung

705204503



Gummikappe für 5 cm-Anhängevorrichtung.

## Kupplungsvorrichtung vorne

ТЗ

705205025

• Erforderlich für T3-Modelle.

#### Multitrailer

619590024

39



- Die R\u00e4der des Fahrgestells laufen jetzt leiser als zuvor und verf\u00fcgen nun auch \u00fcber Schmiernippel.
- ${\boldsymbol{\cdot}}$  Das Produkt wurde für härteste Beanspruchung entwickelt.
- Zu 100 % aus verzinktem Stahl.
- Spezifikationen: Basis aus 12 mm-Sperrholz, stabiler Stand, bewegliche Befestigungspunkte (4 Stk.),
- · kippbare Ladefläche, abnehmbare Seitenpaneele und 4 Schnittholzhalter.
- Unterseite von Fahrgestell und Rahmen so gestaltet, dass Steine und Baumstümpfe überwunden werden können (keine scharfen Kanten).
- · Länge der Ladefläche: 182 cm
- Breite der Ladefläche: 66 cm unten / 95 cm oben
- · Höhe der Ladefläche: 60 cm
- Gewicht: 200 kg mit Schnittholzhaltern und Seitenpaneelen

# **LEISTUNG**

## Leistung

#### Renegade Schnorchelkit

G2S (ab 2021)

715007083



- · Komplett-Bausatz.
- · Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- · CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- · Ideal für den Einsatz im Schlamm.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

## Renegade Kühler-Umbausatz

G2S (ab 2023) G2S (bis 2022) 715008898

715001929



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition
- · Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- · Nutzung des vorhandenen Kühlers.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- · Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- · Kühler nicht enthalten.
- Für den Einbau erforderlich ist der Renegade Xtreme Rammschutz vorne (715002469) für G2S bis 2022 oder der X mr Rammschutz vorne (715008198) für Modelle ab 2023 (außer X mr).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Schlamm-Haltegriff

G2, G2L, G2S

715003053



- · Praktischer, stabiler Haltegriff.
- Ermöglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen für verbesserte Traktion zu sorgen.

#### Kühlerschutz

G2, G2S (außer G2S mit 500er Motor)

715001744



• Metallabschirmung zur Montage vor der Kühlerfront. Schützt den Kühler vor Steinen und Ästen.

#### **Outlander Schnorchelkit**

G2 ab 2015, G2L (außer Modelle X mr & 6x6)

715005999



- · Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal für den Einsatz im Schlamm.
- Nicht mit Windabweisern kombinierbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

## **Outlander Schnorchelkit**

G2 (nur X mr Modelle), G2L (nur X mr Modelle)

715002518



40

- · Komplett-Bausatz.
- Erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- CVT-Auslass in die Einfassungsabdeckung integriert.
- Muss an Fahrzeugen ohne XT-Handschutz installiert werden.
- Ideal f
  ür den Einsatz im Schlamm.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

- Nicht mit Windabweisern kombinierbar.
- Nur für nach oben verlegte Hupe.
- · Sorgt für Ansaugung weiter oben.
- Für optimale Passgenauigkeit ist eine hinreichend stabile Halterung erforderlich.

#### **Outlander Kühler-Umbausatz**

G2, G2L (außer Modelle X xc ab 2022 und 6x6)

715001930



- · Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- · Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- · Nutzung des vorhandenen Kühlers.
- · Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- · Kühler nicht enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### X mr Traktionsbleche

G2 (nur MAX Modelle), G2L

715001752



- Bieten dem Fahrer zusätzlichen Grip für die Füße bei der Fahrt durch extrem schlammiges Gelände.
- · Helfen dem Fahrer, die ideale Fahrposition beizubehalten, um die Traktion des Fahrzeugs zu maximieren.
- · Aus Aluminium.
- · Nicht für einen Beifahrer bestimmt.

#### Selbstreinigender Fußraum

G2 ab 2015, G2L

715004759



- Aus Aluminium.
- · Ersetzt den Original-Fußraum.
- · Mit großen Ablauföffnungen, um die Ansammlung von Schlamm und Schnee im Fußraum zu vermeiden.
- · Aggressives Design für verbesserte Traktion.
- · Nicht kombinierbar mit seitlichem Karosserieschutz.
- · Set enthält 2 Stück.

#### **Fußrastenset**

G2, G2L

715001131



- Für bestmöglichen Halt und mehr Stabilität auch bei energischer Fahrt.
- Hochstehendes Ende sorgt für zusätzlichen Grip in engen Kurven.
- Aus Aluminium.
- · Set enthält 2 Stück.

#### Schaumstoff-Luftfilter von Twin Air†

G2, G2S, G2L

715001333



- Maximiert die Leistung durch Erhöhung des Luftstroms über den gesamten Drehzahlbereich.
- Wartungsfreundlich. Nach dem Einsatz in sehr staubigem und schlammigem Gelände leicht zu reinigen, zu entölen und wiederzuverwenden.

G2 2012-2018 (Basismodell, DPS, XT, X mr nur mit 650er Motor und Limited – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er und 570er Motor)

G2L (außer Mossy Oak, PRO, 6X6 und X mr Modelle)

G2 2012-2018 (nur Basismodell, DPS, XT + X mr mit 650er Motor – außer 6x6), G2S (nur Basismodell mit 500er und 570er Motor)

G2 ab 2019 (Basismodell, DPS & XT Modelle, außer 6x6)

**715003199** · Vorne

715007203 · Vorne

715003200 · Hinten 715005159 · Vorne & Hinten

## **Hochbelastbare Federn**



· Hochbelastbare Federn für erhöhte Steifigkeit.

- Perfekt für das Schneeräumen und das Ziehen von schweren Lasten.
- · Verbessern das Handling.
- Serienmäßig bei Outlander PRO und Mossy Oak Modellen.

#### Stoßdämpferabdeckungen vorne

G2, G2L, G2S

715500301



- Inklusive Belüftungsschlitze.
- $\bullet \ \ \text{Bieten zusätzlichen Schutz in unwegsamem Gelände und bei widrigen Witterungsbedingungen.}$
- · Set enthält 2 Stück.

Hochbelastbare Stoßdämpfer vorne und hinten (Sets)

G2L (4x4 und 6x6 Modelle)

715007841 · Vorne

715008136 · Hinten

- · Steifere Stoßdämpfer als die serienmäßigen Stoßdämpfer, für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- · Verbesserte Tragfähigkeit, Bodenfreiheit und Komfort (vorne und hinten).
- · Set enthält 2 Stück.

Extrem hochbelastbare Federn hinten (Set)

G2

715001998

41

· z. B. zur Verwendung mit dem Forest Pro Log Trailer.

# Yoshimura

## Yoshimura Aufsteck-Schalldämpfer - Outlander

G2 (außer 6x6-Modelle)

715005480



- · Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienmäßige Schalldämpfer.
- USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- · Nicht EPA-konform (nur für den Rennsporteinsatz).
- · Keine EG-Zulassung.
- · Kein Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems erforderlich.
- · Nicht kompatibel mit CARB Modellen und Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM und 650er Motor ab 2022.

#### Yoshimura Aufsteck-Schalldämpfer - Renegade

G2S ab 2012 (außer 570er Motor und X mr Modelle)

715005481



- Aus Edelstahl 304.
- · Besserer Sound, bessere Optik und weniger Gewicht als der serienmäßige Schalldämpfer.
- · USDF/USDA-geprüfter Funkenfänger.
- · Nicht EPA-konform (nur für den Rennsporteinsatz).
- · Keine EG-Zulassung.
- · Kein Tuning des Kraftstoffeinspritzsystems erforderlich.
- Nicht kompatibel mit CARB Modellen und Modellen der T-Klasse ab 2018, NRMM und 650er Motor ab 2022.

# Notfall-Zubehör

#### Notfallausrüstung

715006102



- · Die komplette Notfallausrüstung enthält alle Ausrüstungsgegenstände und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus den ungünstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen können.
- Beinhaltet: Überbrückungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste- Hilfe-Ausrüstung, Spanngurt in Ratschenausführung, Klebeband, Zuggurt 1.500 kg, Kabelbinder, Stofflappen.

# ABDECKUNGEN, AUFKLEBER & EXTRAS

G2 (außer MAX-Modelle)	715001737
G2 (nur Modelle MAX und X mr 1000R)	715001736
G2L (außer MAX-Modelle)	715002026
G2L (nur MAX-Modelle)	715002025
G2S (außer X mr Modelle)	715000683

#### Abdeckung für Anhängertransport



- · Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schützen Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- · Alle stark beanspruchten Bereiche sind mit einer doppelten Segeltuchlage verstärkt.
- · Öffnung für Zugriff auf Tankverschluss.
- · Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während des Transports.
- · Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.

## Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G2, G2L

715007212



- · Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- · Abrieb- und reißfest.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen; das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

G2, G2L, G2 X mr (außer 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	715001720
G2, G2L (nur Modelle MAX und X mr 1000R)	715001668
G2, G2L (außer MAX-Modelle)	715001597 · Mossy Oak Break-Up Country Camo
G2 (nur 6x6-Modelle)	715005095
G2 MAX (nur 6x6-Modelle)	715004488
G2L (nur 6x6-Modelle)	715005261
G2L MAX (nur 6x6-Modelle)	715006024

#### Lagerungsabdeckung



- · Witterungsbeständige Abdeckplanen.
- Nur für die Lagerung des Fahrzeugs.
- · Aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- Schnelle und einfache Montage.
- Perfekte Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug mit oder ohne Can-Am Zubehör.



- Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, was Sie fahren.
- Perfekt für die Dünen und Fahranfänger.
- 2,4 m lang.
- · Mit Fahnenhalterung (715000127).

Fahnenhalterung		
(Nicht abgebildet)	715000127	

#### Ausziehbare Bolt-On† Zugratschen-Spanngurte

295101072



- · Perfekt für den Transport Ihres Powersport-Fahrzeugs oder die Ladungssicherung.
- Einfache Montage: auf jeder ebenen Fläche anschraubbar (z. B. Lkw-Ladefläche oder Rahmen).
- Spanngurt (2,5 cm x 1,8 m) mit hoch beanspruchbaren Nähten, die eine Zurrkraft von 226 kg und eine Reißfestigkeit von 680 kg ergeben.
- Mit dem praktischen, einziehbaren Druckknopf kann der Gurt automatisch gelöst, aufgerollt und verstaut werden, während der Ratschenmechanismus den Gurt fest anzieht, um Ihr Fahrzeug oder Ihre Ladung zu sichern.
- Der Gummi-Ratschengriff sorgt für guten Griff, und der Haken ist mit Vinyl ummantelt, um die Oberfläche, an der er eingehakt wird, zu schützen.
- · Set enthält 2 Stück.

#### Spanngurte in Ratschenausführung

715008309 · Schwarz/



- · Maximale Nutzlast von 181 kg.
- (2,5 cm x 3 m) mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
- · Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- · Ummantelte S-Haken.
- Satz enthält 2 Stück.

#### Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
- Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

Schalthebelsperre

G2, G2L

715007337



- Sichert den Schalthebel des Fahrzeugs durch Verriegeln in seiner Position.
- Verhindert, dass das Fahrzeug ohne den Sperrschlüssel in den Leerlauf schaltet.

#### Abschließbarer Kraftstofftankverschluss

G2. G2L. G2S

860200387

715002498

715001401

**619590085** • (Skandinavien)



- Schützt Ihren Kraftstoff.
- Erfüllt die EPA-Anforderungen.



Spezieller Bereich für die Anbringung des Kennzeichens.

G2L

G2S

Zur Befestigung am Heck des Fahrzeugs.

# **APACHE RAUPENSYSTEME**

## Apache Raupensysteme

#### **Apache Backcountry Raupensystem**

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

715005247



- · Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360 LT.
- · Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- · Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee.
- · Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- Nur für den Einsatz im Winter.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache Backcountry Montagesatz (Nicht abgebildet)

G2 bis 2018, G2S bis 2018, G2L

715004830 715004796

G2 ab 2019, G2S ab 2019

• Erforderlich für die Montage des Apache Backcountry Raupensystems. DPS-Modul und Vorfilter sind erforderlich und sind separat erhältlich

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# Apache XC und XC LT

#### **NEU Apache XC LT Raupensystem**

G2 ab 2019, G2S ab 2019

715007719



- · Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank des 4-Rad-Tandems.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- · 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- · Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- · Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte)

- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit
- · Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter erforderlich.
- Montagesatz separat erhältlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# **NEU Apache XC Raupensystem**

G2 ab 2019. G2S ab 2019

715008664



44



- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank des 4-Rad-
- Tandems. Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem
- Tandem mit Achsdämpfer reduziert. Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- Raupenbreite: vorne 12.5" und hinten 15".
- · Sorgen für 8,26 cm mehr Bodenfreiheit als 25"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte)

- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung bein Übergueren von Hindernissen und im Schnee.
- · Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter erforderlich.
- Montagesatz separat erhältlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# **NEU Apache XC & XC LT Montagesatz**

G2 ab 2019, G2S ab 2019

715008200

- Erforderlich für die Montage des Apache XC und XC LT Raupensystems.
- Raupen-DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# Apache 360 & 360 LT

#### Apache 360 Raupensystem

G2 (außer 6x6-Modell), G2L, G2S

715006323



- · Multifunktionsraupen, perfekt für jedes Can-Am ATV.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- · Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- FG-konform

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache 360 LT Raupensystem

G2 G21 G2S

715005103



- Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Die zusätzliche Einstellung der Aufstandsfläche ermöglicht bessere Leistung in rauem Gelände.
- Die Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als die des Apache 360.
   Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm. Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- EG-konform.
- ATV: Apache 360 und 360 LT Montagesatz, Raupen-DPS-Modul sowie Motor- und CVT-Lufteinlass-Vorfilter sind erforderlich und separat erhältlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# Apache 360 LT 6x6

#### Apache 360 LT (6x6) Raupensystem

G2, G2L (nur 6x6)

715005104





- · Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- · Erhöhung der mittleren Bodenfreiheit um 11,4 cm.
- · Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie der Motor- und Lufteinlass-Vorfiltersatz.
- · Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- · EG-konform.
- · Exklusiv für den Outlander 6x6.
- Empfohlen zur ausschließlichen Verwendung auf Schnee.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

G2 bis 2018 (außer 6x6-Modelle), G2S bis 2018, G2L

# Apache 360 und 360 LT Montagesatz (Nicht abaebildet)

G2 bis 2018, G2L (6x6-Modelle)
G2 ab 2019 (6x6-Modelle)

G2 ab 2019 (außer 6x6-Modelle), G2S ab 2019

- 715007207 715007206 715004991 715005105
- Erforderlich für die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# Zubehör für Apache Raupensysteme

# Raupen-DPS-Modul

(Nicht abgebildet)

G2, G2L, G2S

715007338

- Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **Lufteinlass-Vorfilter**

715003483

45



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,19 mm sind.
- · Einfache Montage ohne Werkzeug.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.
- Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.
- Serienmäßig bei Outlander Motoren 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R und G2L PRO.
- · Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.

G2, G2L, G2S

715004729



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Geländebedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,13 mm sind.
- Erforderlich für die Aufrechterhaltung der Fahrzeuggarantie, wenn die Raupen angebracht sind.

#### Laufrollensatz

Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen)

860201230 · 141 mm



- · Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

#### Gleitschienen mit Vespel† Einsätzen

Apache Backcountry Raupensystem

503194815



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- · Längere Lebensdauer.
- · Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- · Einzeln erhältlich.

#### Schienen-Eiskratzer

46

Apache Backcountry Raupensystem

860201728



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- · Schienenmontiert, klein, leicht.
- $\bullet \ \mathsf{Design} \ \mathsf{nutzt} \ \mathsf{das} \ \mathsf{Spulenkonzept}, \ \mathsf{um} \ \mathsf{R\"{u}ckw\"{a}rtsfahren} \ \mathsf{ohne} \ \mathsf{Sch\"{a}den} \ \mathsf{zu} \ \mathsf{erm\"{o}glichen}.$
- · Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

# KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

Apach	e Backcountry					
Modelljahr	/ Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2015	G2L					
Bis 2018	G2, G2S	715005247	715004830			715003483
Ab 2019	G2, G2S			715007338	715004729	(serienmäßig bei G2-Modellen und beim Modell G2L PRO)
Ab 2019	G2 1000R	715005247 + 715005891	715004796			ŕ

Apach	e XC und XC LT					
Modelljahr	/ Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel
Ab 2019	G2, G2S	715007719 und 715008664	715008200	715007338	715004729	715003483 (serienmäßig bei G2-Modellen und beim Modell G2L PRO)

Apache 360 und Apache 360 LT								
Modelljahr	/ Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel		
Ab 2015	G2L	715006323	715007207		715004729			
Bis 2018	G2, G2S	(Apache 360) ODER - 715005103 (Apache 360 LT)	ODER	715007207	715007338	715003483 (serienmäßig bei	715004729	
Ab 2019	G2, G2S		715007206		G2 Modellen und Modell G2L PRO)			

Apache 360 LT 6x6							
Modelljahr ,	/ Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Vorfilter ohne Schnorchel	Vorfilter mit Schnorchel	
Bis 2018	G2 6x6		715004991		715004729		
Ab 2019	G2L 6x6	715005104	715004991	715007338	715003483 (serienmäßig bei	715004729	
Ab 2019	G2 6x6		715005105		G2 Modellen und Modell G2L PRO)		

# PROMOUNT RÄUMSCHILDE

# PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

Referenztabelle									
	137 cm Stahl, Schwarz	137 cm Stahl, Gelb	152 cm Stahl, Schwarz	152 cm Stahl, Gelb	168 cm Stahl, Schwarz	168 cm Stahl, Gelb	152 cm Flex2	168 cm Flex 2	
Räumschildset	715007753	715008178	715007754	715008179	715007755	715008180	715008181	715008182	
Schild	715004472	715005316	715004202	715005317	715006337	-	715004203	715006265	
Schubrahmen	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	
Montageplatte	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	

# Stahl-Räumschilde

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 137 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

715007753 · Schwarz 715008178 · Gelb



- · Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 152 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

**715007754** · Schwarz

715008179 · Gelb



- · Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildsets mit 168 cm-Räumschild

G2, G2L, G2S

715007755 · Schwarz



- · Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 137 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

**▼ 715004472** · Schwarz

715005316 · Gelb



- · Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (manche Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kombinierbar).
- $\bullet \ \ Nicht kombinierbar \ mit \ ProMount \ Seitenstoppern, Schildverlängerungen \ und \ Seitenmarkierungen.$
- · Räumbreite von 127 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 37 cm.

Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 152 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ **715004202** · Schwarz

**715005317** · Gelb



48

- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- · Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 168 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715006337 · Schwarz



- · Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- · Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 183 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 715004474 · Schwarz

715006021 · Gelb



- · Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

# Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset - 152 cm

G2, G2L, G2S

715008181



- · Diese Sets enthalten:
- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

# NEU Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset – 168 cm

G2, G2L, G2S

**▼15008182** · Schwarz



- · Dieses Set enthält:
- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

# Abgeschrägte Räumschilde

# Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 152 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007261



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- · Mit Can-Am Logo.

# Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 168 cm-Räumschild aus Stahl

G2, G2L, G2S

715007263



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- $\bullet$  Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo

# Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 183 cm-Räumschild aus Stahl

G2 G2L G2S

715007264



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- · Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- · Mit Can-Am Logo.

# Gummilippe für ProMount Profi-Räumschild (Nicht abgebildet)

715007299

• Ermöglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

# Can-Am ProMount FLEX2 Räumschilde

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004203



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehounkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

#### 715006265



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

# 715004485



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.

# Can-Am ProMount Räumschildzubehör

# Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

G2, G2L, G2S

#### 715007752



- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds.
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur Fußentriegelung und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Räumschild-Rollenseilführung und Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Für die Anbringung ist die Can-Am ProMount Montageplatte erforderlich.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar, in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.

# **Can-Am ProMount Montageplatte**

G2, G2L, G2S

715007751



50

- Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- · Geeignet für ATVs mit oder ohne Can-Am Unterbodenschutz.
- · Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

#### Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

G2, G2L, G29

715006257



- · Schubrahmenverlängerung um 30 cm.
- Erforderlich bei Anbringung des Räumschilds mit Apache Raupensystem.

#### Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

G2, G2L, G2S

715004206



- Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- Höhe: 60 cm.
- · Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

#### **Can-Am ProMount Seitenstopper**

G2, G2L, G2S

715006258



- · Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- · Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

# Gebogene Can-Am ProMount Verschleißleiste

G2, G2L, G2S

**715007791** · 152 cm

715007792 · 168 cm



- Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger "Graben" beim Räumen unebener Flächen.
- · Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

715004480 · 137 cm

**715004481** · 152 cm

715004482 · 168 cm

#### Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

G2, G2L, G2S

**715004483** · 183 cm



Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

## Can-Am ProMount Schildverlängerungen

G2, G2L, G2S

■ 715004205 · Schwarz

51

715005319 · Gelb



- Verlängerung um 8 cm an jeder Seite.
- · Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Räumschild, 137 cm).
- Es kann eine längere Verschleißleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlängerungen gewonnenen Längenzuwachs abzudecken.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

#### Räumschild "Back Drag"

ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794



- Schwenkkratzer aus ¼" dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Längenverstellbar, damit er mit 152 cm-, 168 cm- und 183 cm-Räumschilden kombiniert werden kann.
   Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

#### Räumschild-Rollenseilführung

G2, G2L, G2S

705009222



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.
- Im Set der Räumschild-Montageplatte (715007751) enthalten.

#### Seilrollensatz für Alpine Hochleistungsräumschild

G2, G2L

715000279



- · Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
- Empfohlen zur Erhöhung der Seilwindeneffizienz.
- · Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

#### Synthetisches Windenseil für Räumschildeinsatz

715000540



- Speziell für den Räumschildeinsatz entwickelt.
- 2,40 m langes, widerstandsfähiges und besonders reißfestes Synthetikseil.
- · Hält wiederholten Zugbeanspruchungen über spitze Winkel stand, die beim Anheben des Räumschildes auftreten.
- Tauschen Sie Ihr Windenseil für die Schneepflugsaison vorübergehend aus, um den Verschleiß des Drahtseils zu verhindern.

## Räumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet)

52

G2, G2L, G2S

715006259

- · Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem zu stark angehoben wird.
- · Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

#### Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

G2, G2L, G2S

715009657



- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- · Kombinierbar mit ProMount Räumschild.
- Schubrahmen (715007752) ist erforderlich.
- Für die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlängerung (715006257) erforderlich.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.



# ZUBEHÖR FÜR G3, G3L

Lind Zubenor: Gepack problemios anbringen und abnehmen	5
Gepäck & Aufbewahrung	6
Can-Am Windabweiser	6
Lenker & Spiegel	6
Jnterbodenschutz	6
Rammschutz und Karosserieschutz	6
Leuchten & Elektrik	6
Seilwinden	7
Anhängevorrichtungen	7
Leistung	7
Abdeckungen und Extras	7
Apache Raupensysteme	7
ProMount Räumschilde	7



# KAUFEN SIE EIN PAKET, UM KEINE KOMPROMISSE EINZUGEHEN. IHRE ATV-PAKETE.

SCHRITT 1: WÄHLEN SIE	IHR ESSENTIAL-PAKET	G3 G3 MAX	G3L G3L MAX	
	Konsolenerweiterung	715009218	715005368	
EINSTEIGER	USB-Steckdose für Konsolenerweiterung	715008750	715008750	
	LinQ Transportbox (53 I)	715006997	715006997	
	LinQ Werkzeugsatz	715006829	715006829	
	Kotflügelverbreiterungen	Entf.	715006336	
ERWEITERT	Full-Wrap-Handschutz für Fahrer	715005361	715005361	
	Modulare LinQ Box (10 I)	715005494	715005494	
	Hoher Windabweiser "Abenteuer"	715009453	715005377	
	Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX	219400840	219400840	
SPITZE	Hoher Windabweiser "Abenteuer"	715009453	715005377	
	Abdeckung für Anhängertransport	715005074 715005075	715005074 715005075	
	9 cm-LED-Fahrleuchten	715009775	715009775	

WAHLEN SIE IH	IR ZUSATZPAKET	G3 G3 MAX	G3L MAX	
	Stapelbarer LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter	860202246	860202246	
ABENTEUER	Unterbodenschutz	715009216 715009217	715005309 715005310	
	LinQ Gepäckbox	715009471 715009472	715009471 715009472	
	LinQ Gewehrkoffer	715009240	715009240	
JAGD	LinQ Gepäckträgeraufsatz	715009475	715004954	
	LinQ Gerätehalterungen	715005340	715005340	
	LinQ Kettensägenhalterung	715004975	715004975	
FORSTWIRTSCHAFT	Große Transportbox	Entf.	715007001	
	LinQ Werkzeughalter	715007358	715007358	
	LinQ Kraftstoffbehälter	860202246	860202246	
	Seilwinde hinten	Entf.	715010087	
	Integrierte Griff- und Gashebelheizung	715005072	715005072	
	Seitliche Windabweiser "Adventure"	715009462	715005862	
WINTER	Handschutz für Beifahrer	715001669 (nur MAX)	715001669 (nur MAX)	
	Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung	715005358 (nur MAX)	715005358 (nur MAX)	
	Utility-Korb	715005274	715005274	
ANDWIRTSCHAFT	Große Transportbox	Entf.	715007001	
	Werkzeughalter-Bolt-On	715008896	715008896	
	Apache XC Raupensystem	715008664	715008664	
SCHNEE	Apache XC Raupen-Montagesatz	715008264	715008264	
	ProMount Stahl-Räumschildset, 152 cm – Schwarz	715006203	715006203	

# LINQ ZUBEHÖR: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN



- Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen.
- Statten Sie Ihr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus.
- Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.

G3		1	2	3	4	
LinQ Z	ubehör mit 16"-Basis	Gepäck- raum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>				
	LinQ Werkzeugbox 715008111	Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.				NEIN
	Halbstarre LinQ 21 I-Tasche 860202449	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				INEIIN
	LinQ 17 I-Sporttasche 860202447					
	<b>Modulare LinQ Box (10 l)</b> 715005494			JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz 860201806		JA
The second	<b>Modulare LinQ Box (20 I)</b> 715007112	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.	NEIN		NEIN -	JA
T	Modulare LinQ Box (30 I) 715006830		IVEIIV			NEIN
A Land	<b>LinQ Werkzeugsatz</b> 715006829					JA
	<b>LinQ Roll-Top-Tasche</b> 715008110	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
-	<b>LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter</b> 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806		NEIN		NEIN
	<b>LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter</b> 860202445	Darf nur im* Gepäckraum vorne montiert werden.				
	LinQ Gewehrkoffer 715009240	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Muss am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
LinQ Z	ubehör mit 36"-Basis	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	LinQ Transportkorb (90 I) 715010173	NEIN			JA	NEIN
	<b>LinQ Transportbox vorne (90 I)</b> 715005272	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN
	LinQ Transportbox (53 l) 715010172		JA	NEIN	JA	
	Flache LinQ Box (63 I) 715007827					JA
	<b>LinQ Gepäckbox (145 I)</b> 715009471	NEIN		JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN	
1	<b>LinQ Gepäckbox (87 l) –</b> G3 715009499		NEIN			
	<b>LinQ 35 I-Kühlbox</b> 715006998			NEIN	JA	NEIN
	LinQ Gewehrkoffer 715009240	_	JA		NEIN	
LinQ H	lalter und Gepäckträger	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
44	<b>LinQ Werkzeughalterungen</b> 715005340	IA mit Lin O Desig Installation - house 1 2000 200		JA, mit LinQ Basis-Installati-		
11	<b>LinQ Werkzeughalter</b> 715007358	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>	JA	onsbausatz 860201806	JA	
	LinQ Kettensägenhalterung 715004975	JA	NEIN		NEW	NEIN
	LinQ Gepäckträgeraufsatz vorne 715009281	NEW	JA	NEIN	NEIN	
1	<b>LinQ Gepäckträgeraufsatz hinten</b> 715009475	- NEIN	NEIN		JA	

<sup>\*</sup>Der Deckel des Gepäckraums vorne muss abgenommen werden.

# LINQ ZUBEHÖR: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN



- Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen.
- Statten Sie Ihr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus.
- Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.

G3L		①	2	3	4	
LinQ Z	ubehör mit 16"-Basis	Gepäck- raum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>				NEIN
	LinQ Werkzeugbox 715008111	Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.				
	Halbstarre LinQ 21 I-Tasche 860202449	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				INEIN
	LinQ 17 I-Sporttasche 860202447		JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz 860201806		NEIN -	
	<b>Modulare LinQ Box (10 I)</b> 715005494					JA
The same of the sa	<b>Modulare LinQ Box (20 I)</b> 715007112	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.				<b>"</b> "
	Modulare LinQ Box (30 I) 715006830					NEIN
	LinQ Werkzeugsatz 715006829					JA
	LinQ Roll-Top-Tasche 715008110	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				NEIN
	LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>				
	<b>LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter</b> 860202445	Darf nur im* Gepäckraum vorne montiert werden.		NEIN		
	LinQ Gewehrkoffer 715009240	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Muss am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
LinQ Z	ubehör mit 36"-Basis	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>Große LinQ Transportbox</b> 715007001			NEIN		NEIN
	LinQ Transportkorb (90 I) 715005274	NEIN		JA NEIN	JA NEIN	
	LinQ Transportbox (53 I) 715006997	NEIN	IA			JA
	Flache LinQ Box (63 I) 715007827		,,,,			
	LinQ Transportbox (90 I) 715005272	JA				- NEIN
100	<b>LinQ Gepäckbox (87 I) – G3L</b> 715009312				JA	NEIN
	<b>LinQ Gepäckbox (145 l)</b> 715009471	NEIN	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN	JA
	<b>LinQ 35 I-Kühlbox</b> 715006998			NEIN	JA	MEIN
	LinQ Gewehrkoffer 715009240			JA NEIN		NEIN
LinQ H	alter und Gepäckträger	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
44	LinQ Gerätehalterungen 715005340		vome	JA, mit LinQ Basis-Installati-	minten	Werden
11	LinQ Werkzeughalter 715007358	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>	JA	onsbausatz 860201806	JA	
	LinQ Gepäckträgeraufsatz 715004954	NEIN		NE	]	NEIN
	LinQ Kettensägenhalterung 715004975	JA	NEIN	- NEIN	NEIN	

<sup>\*</sup>Der Deckel des Gepäckraums vorne muss abgenommen werden.

57

# LINQ ZUBEHÖR: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN



- Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen.
- Statten Sie Ihr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus.
- · Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.

G3 M	AX	1	2	3	4	
LinQ Z	ubehör mit 16"-Basis	Gepäck- raum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>				
	<b>LinQ Werkzeugbox</b> 715008111	Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.		NEIN		NEIN
	Halbstarre LinQ 21 I-Tasche 860202449	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
	LinQ 17 I-Sporttasche 860202447		JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz 860201806			
	<b>Modulare LinQ Box (10 I)</b> 715005494		NEIN		NEIN	JA
	<b>Modulare LinQ Box (20 I)</b> 715007112	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.				JA
W	<b>Modulare LinQ Box (30 I)</b> 715006830					NEIN
	<b>LinQ Werkzeugsatz</b> 715006829			NEIN		JA
	LinQ Roll-Top-Tasche 715008110	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.	INEIN			
	LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>				NEIN
	LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445	Darf nur im* Gepäckraum vorne montiert werden.				
	LinQ Gewehrkoffer 715009240	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Muss am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
LinQ Z	ubehör mit 36"-Basis	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	LinQ Transportkorb (90 l) 715010173	NEIN			JA	NEIN
		NEIN JA	IA	NEIN	JA NEIN	NEIN
	715010173 LinQ Transportbox vorne (90 I)		JA	NEIN	NEIN	
***************************************	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I)		JA	NEIN		NEIN JA
3 3 3	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I)		JA	NEIN  JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN	
	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I)	JA	JA NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger	NEIN JA	
	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) -	JA		JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger	JA NEIN	JA
	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) – G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox	JA		JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	JA  NEIN  NEIN	JA
	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) – G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox 715006998  LinQ Gewehrkoffer	JA	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN  JA  NEIN  JA  NEIN  Gepäck-	JA
	715010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) - G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox 715006998  LinQ Gewehrkoffer 715009240	NEIN  Gepäckraum vorne	JA Gepäck- träger vorne	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.  NEIN  Gepäck- raum hinten  JA, mit LinQ Basis-Installati-	NEIN  NEIN  NEIN  JA  NEIN  Gepäckträger hinten	JA  NEIN  LinQ kann darauf gestapelt
LinQ H	T15010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) T15005272  LinQ Transportbox (53 I) T15010172  Flache LinQ Box (63 I) T15007827  LinQ Gepäckbox (139 I) T15009472  LinQ Gepäckbox (87 I) - G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox T15006998  LinQ Gewehrkoffer T15009240  alter und Gepäckträger  LinQ Gerätehalterungen	NEIN	NEIN JA <b>Gepäck</b> - träger	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.  NEIN  Gepäck- raum hinten  JA, mit LinQ	NEIN  JA  NEIN  JA  NEIN  Gepäck-	JA  NEIN  LinQ kann darauf gestapelt
Ling H	T15010173  LinQ Transportbox vorne (90 I) T15005272  LinQ Transportbox (53 I) T15010172  Flache LinQ Box (63 I) T15007827  LinQ Gepäckbox (139 I) T15009472  LinQ Gepäckbox (87 I) - G3 T15009499  LinQ 35 I-Kühlbox T15006998  LinQ Gewehrkoffer T15009240  alter und Gepäckträger  LinQ Gerätehalterungen T15005340  LinQ Werkzeughalter	NEIN  Gepäckraum vorne	JA Gepäck- träger vorne	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.  NEIN  Gepäck- raum hinten  JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz	NEIN  JA  NEIN  JA  NEIN  Gepäckträger hinten	JA  NEIN  LinQ kann darauf gestapelt
Ling H	LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) - G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox 715006998  LinQ Gewehrkoffer 715009240  alter und Gepäckträger  LinQ Gerätehalterungen 715005340  LinQ Werkzeughalter 715007358  LinQ Kettensägenhalterung	NEIN  Gepäckraum vorne  JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806	JA  Gepäckträger vorne	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.  NEIN  Gepäck- raum hinten  JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz	NEIN  NEIN  NEIN  JA  NEIN  Gepäckträger hinten	NEIN  LinQ kann darauf gestapelt werden
LinQ H	LinQ Transportbox vorne (90 I) 715005272  LinQ Transportbox (53 I) 715010172  Flache LinQ Box (63 I) 715007827  LinQ Gepäckbox (139 I) 715009472  LinQ Gepäckbox (87 I) - G3 715009499  LinQ 35 I-Kühlbox 715006998  LinQ Gewehrkoffer 715009240  alter und Gepäckträger  LinQ Gerätehalterungen 715005340  LinQ Werkzeughalter 715007358  LinQ Kettensägenhalterung 715004975  LinQ Gepäckträgeraufsatz	NEIN  Gepäckraum vorne  JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz 860201806	JA  Gepäckträger vorne  JA  NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.  NEIN  Gepäck- raum hinten  JA, mit LinO Basis-Installati- onsbausatz 860201806	NEIN  JA  NEIN  JA  NEIN  Gepäckträger hinten	NEIN  LinQ kann darauf gestapelt werden

<sup>\*</sup>Der Deckel des Gepäckraums vorne muss abgenommen werder

# LINQ ZUBEHÖR: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN



- · Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen.
- Statten Sie Ihr Can-Am Fahrzeug in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus.
- · Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist.

G3L N	IAX	1	② Gepäck- träger	3	4	
LinQ Z	ubehör mit 16"-Basis	Gepäck- raum vorne		Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 219400964 • Schwarz / 295100698 • Weiß	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>	vorne		NEIN	NEIN
	LinQ Werkzeugbox 715008111	Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.		NEIN		
	Halbstarre LinQ 21 I-Tasche 860202449	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
	LinQ 17 I-Sporttasche 860202447			JA, mit LinQ Basis-Installati- onsbausatz 860201806		
	<b>Modulare LinQ Box (10 I)</b> 715005494			NEIN		JA
*	<b>Modulare LinQ Box (20 I)</b> 715007112	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Kann im* oder am Gepäckraum vorne angebracht werden.	NEIN			JA
W	<b>Modulare LinQ Box (30 I)</b> 715006830		IVEIIV			NEIN
	LinQ Werkzeugsatz 715006829					JA
	LinQ Roll-Top-Tasche 715008110	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Darf nur am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				NEIN
	LinQ Kraftstoffbehälter – 15 Liter 860202246	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>	-			
	LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter 860202445	Darf nur im* Gepäckraum vorne montiert werden.				
	LinQ Gewehrkoffer 715009240	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b> Muss am Deckel des Gepäckraums vorne montiert werden.				
LinQ Zubehör mit 36"-Basis		Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
	<b>Große LinQ Transportbox</b> 715007001	NEIN	NEIN	- NEIN	JA NEIN JA	- NEIN
	LinQ Transportkorb (90 I) 715005274	INCHA				
3 3	LinQ Transportkorb (90 I) 715005272	JA	JA			
	<b>LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L</b> 715009312		NEIN			
	LinQ Transportbox (53 I) 715006997		10	JA		JA
	Flache LinQ Box (63 I) 715007827					<i>J</i> A
	<b>LinQ Gepäckbox (139 I)</b> 715009472	NEIN	NEIN	JA, zur Anbringung den hinteren Gepäckträger abnehmen.	NEIN	
	<b>LinQ 35 I-Kühlbox</b> 715006998			NEW	JA	NEIN
	LinQ Gewehrkoffer 715009240		JA	NEIN	NEIN	
LinQ H	alter und Gepäckträger	Gepäckraum vorne	Gepäck- träger vorne	Gepäck- raum hinten	Gepäck- träger hinten	LinQ kann darauf gestapelt werden
44	LinQ Gerätehalterungen 715005340			JA, mit LinQ Basis-Installati-		
11	LinQ Werkzeughalter 715007358	JA, mit LinQ Basis-Installationsbausatz <b>860201806</b>	JA	onsbausatz 860201806		NEW
	LinQ Gepäckträgeraufsatz 715004954	NEIN		NEW		NEIN
	LinQ Kettensägenhalterung 715004975	JA	NEIN	NEIN	NEIN	
		*Der Deckel des Genäckraums vorne muss abgenommen wen	don			_

\*Der Deckel des Gepäckraums vorne muss abgenommen werden

# LinQ Zubehör mit 16"-Basis

## LinQ Kraftstoffbehälter - 15 Liter

G3 G3I

860202246



- Schnell, einfache und sichere Anbringung mit dem LinQ System.
- · Einfaches Ausgießen durch verschüttsichere Gießtülle.
- 14 Liter Fassungsvermögen.
- Entspricht der neuesten Norm für Flammschutzvorrichtungen (FMD, Flame Mitigation Device).
- Muss im Gepäckraum vorne montiert werden.
- · LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) erforderlich.
- Es kann kein LinQ 16"-Zubehör auf den LinQ 15 I-Kraftstoffbehälter gestapelt werden.
- · Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.
- · Lokale Vorschriften für den Kraftstofftransport beachten.

#### LinQ Ölbehälter – 3,78 Liter

G3, G3L

860202445



• 3,78 Liter Fassungsvermögen.

- · Muss im Gepäckraum vorne montiert werden.
- · LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) erforderlich.
- Es kann kein LinQ 16"-Zubehör auf den LinQ 3,78 I-Ölbehälter gestapelt werden.
- · Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.

#### LinQ Kettensägenhalterung

G3, G3L (außer X mr Modelle)

715004975

715005494 · (10 I)



- · Bei diesem System wird die Kettensäge vertikal angebracht, um Platz auf dem Gepäckträger einzusparen und die Nutzung als Futteral zu ermöglichen.
- Schwert festklemmen für eine zuverlässige und schnelle Installation.
- · Kombinierbar mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Kettensägen, da diese eine Schwertlänge von bis zu 18" haben können.
- · Kombinierbar mit sämtlichen LinQ 16"-Zubehör, das für den vorderen Gepäckraum geeignet ist.
- Ermöglicht den Einbau des LinQ Werkzeughalters.
- · Nicht kombinierbar mit dem LinQ Gepäckträgeraufsatz bei Installation am vorderen Gepäckträger des Fahrzeugs.

715007112 · (20 I) G3. G3L 715006830 · (30 I)



**Modulare LinQ Box** 

- · Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.
- · Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.

#### Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 I)

G3, G3L

219401110



- · Isolierte Auskleidung.
- · Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 I).
- · Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- · Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

LinQ Werkzeugsatz G3, G3L 715006829



- Beinhaltet:
- Seitenschneider
- Spitzzange
- Gripzange
- Ratschenschlüssel %"-Antrieb
- Langnuss 19 mm %"-Antrieb – Sechskant
- 6"-Ratschenverlängerung
- Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)

- Nuss 18 mm %"-Antrieb
- Langnuss 17 mm %"-Āntrieb - Sechskant
- Nuss 15 mm %"-Antrieb
- Nuss 13 mm %"-Antrieb
- Nuss 10 mm 3/8"-Antrieb
- Nuss 8 mm %"-Antrieb
- Torx-Nuss T40 %"-Antrieb
- Torx-Nuss T30
- %"-Antrieb Torx-Nuss T20 %"-Antrieb
- Gelenkariff %"-Antrieb
- Kombischlüsselsatz:
- Schlüssel 19 mm
- Schlüssel 18 mm
- Schlüssel 15 mm

- Schlüssel 13 mm

- Schlüssel 10 mm

Anbringungsort und

Tabelle zu entnehmen.


-voraussetzungen sind der

- Schlüssel 8 mm

#### LinQ 16 I-Kühlbox

G3, G3L

Fasst vierundzwanzig 355 ml-Dosen.



- außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit. Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale
- Eisrückhaltung. Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- · Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Hält Eis drei Tage lang kalt.
- Außenmaße: 33,0 cm x 50,8 cm x 25,4 cm (L x B x H)

■ 219400964 · Schwarz

295100698 · Weiß

- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 17,8 cm (L x B x H) Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf
- dem hinteren Deckel angebracht werden. Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.



G2, G2L, G2S ATVs ZUBEHÖR

2025

60

#### LinQ Werkzeugbox

G3. G3L

715008111



- · Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- · Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen. Alle Vorteile von LinQ einfach, schnell und sicher.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ Roll-Top-Tasche

G3, G3L

715008110



- Komplett wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 I).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/ vom Fahrzeug.
- Für den Einsatz in Salzwasser seewassertauglich ausgerüstet.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### Halbstarre LinQ 21 I-Tasche

G3 G3I

860202449



- · Halbstarre, erweiterbare Tasche,
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- · Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

#### LinQ 17 I-Sporttasche

G3, G3L

860202447



- Alle Vorteile von LinQ einfach, schnell und sicher.
- 17 Liter Fassungsvermögen.
- Der thermogeformte Taschenboden aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- · Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
- $\hbox{\bf \cdot} \ \, {\sf Einfaches}, werk {\sf zeugloses} \ \, {\sf System} \ \, {\sf f\"{u\'r}} \ \, {\sf sekundenschnelles} \ \, {\sf Anbringen/Abnehmen}.$
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen

# LinQ Zubehör mit 36"-Basis

# NEU LinQ Gepäckbox (145 l)

G3, G3L (außer MAX-Modelle)

715009471



- Polyethylen-Gepäckbox als Ersatz für den hinteren Gepäckträger, für eine perfekte Integration und Erhöhung des Ladevolumens.
- 145 | Stauraum
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- LinQ Anker müssen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten).
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.
  Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

# NEU LinQ Gepäckbox (139 I)

G3, G3L (nur MAX-Modelle)

715009472



- Polyethylen-Gepäckbox als Ersatz für den hinteren Gepäckträger, für eine perfekte Integration und Erhöhung des Ladevolumens.
- 139 I Stauraum
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- $\hbox{-} \ \, \text{LinQ Anker m\"{u}ssen im hinteren Staufach angebracht werden (4 LinQ Anker enthalten)}.$
- Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.
- · Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

## NEU LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L

G3L

715009312

61



- · Wetterfeste hintere Gepäckbox aus Polyethylen.
- Kann nur die auf dem hinteren Gepäckträger montiert werden.
- 87 l Fassungsvermögen.
- $\bullet \ \, \text{Optimierte Form des Gep\"{a}ckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gep\"{a}cktr\"{a}ger \, passt.}$
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer 36"-Konfiguration.
- Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.

#### NEU LinQ Gepäckbox (87 I) - G3

G3 (außer MAX-Modelle)

715009499



- · Wetterfeste hintere Gepäckbox aus Polyethylen.
- Kann nur die auf dem hinteren Gepäckträger montiert werden.
- 87 l Fassungsvermögen.
- Optimierte Form des Gepäckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gepäckträger passt.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer 36"-Konfiguration.Kombinierbar mit dem Beifahrersitz.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.

#### NEU LinQ Transportbox (90 I)

G3, G3L (außer X mr)

715005272



- · Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- · Kann nur die auf dem vorderen Gepäckträger montiert werden.
- · Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Für optimale Kapazität muss die Abdeckung des vorderen Staukastens entfernt werden.
- · Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).

# LinQ Transportbox (53 I)

G3 G3L 715010172 715006997



- · Aus Polyethylen.
- 53 | Stauraum
- · Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- · Kann am vorderen oder hinteren Gepäckträger angebracht werden.
- · Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- · Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Möglichkeit zur Installation von LinQ Werkzeughaltern (715008896) an der Box.
- · Abschließbar mit einem Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

#### Flache LinQ Box (63 I)

G3, G3L

#### 715007827



- Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermögen von 63 Litern.
- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- · Kann nur in einer 16"-Konfiguration montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen. Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).

#### LinQ Transportkorb (90 I)

715010173 715005274



- · Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Kann am vorderen oder hinteren Gepäckträger angebracht werden.

G3

G3L

- Sechs Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.
- Möglichkeit zur Installation des LinQ Werkzeughalters (715008896) an der Box.

#### **Große Transportbox**

G3L

715007001



- Ladefläche hinten für den Transport großer Gegenstände.
- Befestigungspunkte (D-Ring), LinQ Befestigungen für Werkzeughalter und Markierungen, die den Einbau eines 16"-Zubehörs ermöglichen.
- Verfügt auch über eine Matte für den Boden und einen Schlitz, der das Einsetzen eines Teilers ermöglicht, sowie einen Schlitz für einen Teiler, um die Aussparung an der hinteren vertikalen Lippe zu schließen.
- Sie wird auf ATV-Plattformen mithilfe des LinQ Systems und von Haken installiert, damit sie leicht angebracht und abgenommen werden kann.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

## LinQ 35 I-Kühlbox

62

G3, G3L

# 715006998



- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Hergestellt aus Polyethylen für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- 35 I Stauraum
- Sicherung der Kühlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Schloss (860201968).
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitzen an der Seite und an der Rückseite der Kühlbox angebracht werden.
- Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor Wasser ist im Lieferumfang enthalten.
- Ablassstopfen an der Unterseite, um überschüssiges Wasser loszuwerden.
- Das neue ergonomische und robuste Verriegelungssystem sorgt dafür, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Innovative Möglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.

#### NEU LinQ Gepäckträgeraufsatz für vorne

G3 (außer X mr Modelle)

715009281



- · Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Passt nur vorne am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- · Aus Aluminium mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- 5" hoch.

#### NEU LinQ Gepäckträgeraufsatz für hinten

G3 (außer X mr Modelle)

715009475



- · Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- · Passt nur hinten am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- · Aus Aluminium mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- 7" hoch.

#### LinQ Gepäckträgeraufsatz

G3I

715004954





- · Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- · Passt vorne und hinten am Fahrzeug.
- Mit Verzurrpunkten für die Sicherung der Ladung auf den Gepäckträgern.
- · Aus Stahl mit Korrosionsschutzschicht und haltbarer Pulverbeschichtung.
- 7" hoch

# **LinQ Halter**

#### LinQ Werkzeughalter

G3. G3L

715007358



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- · Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- · Set enthält 2 Stück.

## LinQ Gerätehalterungen

G3, G3L

715005340



- Stabile und flexible Halterungen sorgen f
  ür die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenst
  ände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- · Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem für härteste Einsätze konzipiert.
- Für den problemlosen Transport Ihrer Werkzeuge. Sie können die Gerätehalterungen einfach in das LinQ System einrasten lassen.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

#### LinQ Gerätehalterungen

G3L

715001421



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für gute Dämpfung und optimalen Schutz. Für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem f
  ür h
  ärteste Eins
  ätze konzipiert.
- Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträgern, Gepäckträgeraufsätzen, Halterungen oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

## LinQ Gewehrkoffer

G3, G31

715009240



- Das praktische Design ermöglicht Fahrern die Aufbewahrung von bis zu 132 cm langen Schrotflinten und Gewehren, auch mit den meisten Optik-Konfigurationen.
- Durch verschiebbare Schaumstoffkissen an unterschiedliche Waffenformen und Ausrüstung anpassbar.
- Der Gewehrkoffer verfügt über die LinQ Befestigung für effiziente und sichere Aufbewahrung und wird mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Der LinQ Gewehrkoffer muss mit dem LinQ Basis-Installationsbausatz (860201806) am Deckel des Gepäckraums vorne oder mit dem LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz (715006074) auf dem Gepäckträger vorne oder an der Kotflügelposition montiert werden.
- Kann aufgrund der Gewichtsbeschränkung nicht auf dem hinteren Deckel angebracht werden.

#### LinQ Gewehrkoffer-Montagesatz – Kotflügelposition

G3, G3L

715006074



- Dieser Montagesatz wird benötigt, um den LinQ Gewehrkoffer an der Kotflügelposition anzubringen.
- Die Montage erfolgt auf der rechten Seite des Fahrzeugs, und das Sicherheitssystem ermöglicht dem Fahrer oder Beifahrer ein schnelles Aussteigen aus dem Fahrzeug.
- Das flache Montagesystem kann das ganze Jahr über am Fahrzeug verbleiben und ist nicht im Weg, wenn der Gewehrkoffer nicht installiert ist.

63

#### Halter

#### Werkzeughalter-Bolt-On

G3, G3L

715008896



- Werkzeughalter passend für den LinQ Tranportkorb (90 I) (715005274), die LinQ Transportbox (53 I) (715006997), die LinQ Gepäckbox (139 I) (715006097 & 715009472) und die LinQ Gepäckbox (145 I) (715005273 & 715009471).
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von beliebigem Werkzeug in korrekter Ausrichtung.
- · Set enthält 2 Stück.
- · Verschiedene Einstellmöglichkeiten.

#### Multifunktionshalter

21

715002354 · Einzeln

715001945 · Doppelt



- Offene, U-förmige Halterung für die Beförderung von Werkzeugen (Schaufel, Axt) und Jagdwaffen (Gewehr, Bogen).
   Diese werden sicher gehalten, sind aber leicht zugänglich.
- · Einfache Anbringung an Stahlrohrgepäckträger, Gepäckträgeraufsatz, Korb oder Rammschutz.
- Set enthält 2 Stück.

# **LinQ Befestigung**

## LinQ Basis-Installationsbausatz

G3, G3L

860201806



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- · Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

LinQ Basis

G3I

715002350



- · Aus Polypropylen-Glasfaser.
- · Ermöglicht die Anbringung von LinQ Zubehör.
- · Erhältlich als Packung mit 4 Stück.

LinQ Schloss

G3, G3

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- · Korrosionsbeständig.
- · Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.
- · Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 I-Kühlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter und LinQ Gerätehalterungen.

# **GEPÄCK & AUFBEWAHRUNG**

#### Weiche Verstautasche (70 I)

G3, G3L

715007002



- Transportieren Sie Ihre Ausrüstung in einer wetterfesten Tasche.
- Weiche Tasche mit einer Kapazität von 70 I, die auf eine Platzmaximierung vorne oder hinten am Fahrzeug ausgelegt ist.
- Tasche mit drei Fächern und herausnehmbaren Trennelementen.
- · Einfache Montage dank Gurtsystem.
- · X mr Modelle: Passt nur auf den hinteren Gepäckträger.

# CAN-AM WINDABWEISER

**NEU** Hoher Windabweiser "Adventure" – mit gehärteter Beschichtung

G3 (außer X mr Modelle)

715009458



- Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Winterwetter, verstellbar um 5 cm.
- $\bullet \text{ Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer St\"{a}rke von 4 mm und extrem robuster Quantum} \\ ^\dagger \text{-Beschichtung}$
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715009218) erforderlich.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# Hoher Windabweiser "Adventure" – mit gehärteter Beschichtung

G3L (außer X mr Modelle)

715007268



- Windabweiser "Adventure" mit dreistufiger Höheneinstellung.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Winterwetter.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm und extrem robuster Quantum<sup>†</sup>-Beschichtung.
- · Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
- Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **NEU** Hoher Windabweiser "Adventure"

G3 (außer X mr Modelle)

715009453



- · Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Wetter, verstellbar um 5 cm.
- · Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715009218) erforderlich.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Hoher Windabweiser "Abenteuer"

G3L (außer X mr Modelle)

715005377



- · Windabweiser "Adventure" mit dreistufiger Höheneinstellung.
- · 36 cm hoch zum Schutz vor Wind und Wetter.
- · Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
- · Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

# **NEU** Verstellbarer niedriger Windabweiser "Adventure"

G3 (außer X mr Modelle)

715009219



- Durch einfaches Umlegen der beiden Hebel ändern Sie schnell Ihren Windschutz.
- 25 cm hoch zum Schutz vor Wind, verstellbar um 5 cm.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715009218) erforderlich.
- Seitliche Windabweiser (715009462) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Niedriger Windabweiser "Abenteuer"

G3L (außer X mr Modelle)

715005860



- Windabweiser "Adventure" mit dreistufiger Höheneinstellung.
- 25 cm hoch zum Schutz vor Wind.
- Aus Spritzguss-Polykarbonat mit einer Stärke von 4 mm.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
- Seitliche Windabweiser (715005862) für zusätzlichen Schutz verfügbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **NEU Seitliche Windabweiser "Adventure"**

G3 (außer X mr Modelle)

715009462



- · Seitliche Windabweiser für zusätzlichen Windschutz.
- · Einfache Anbringung.
- Einstellbare Lüftungsöffnungen zur Steuerung des Luftstroms.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715009218) erforderlich.
- Geeignet für die Windabweiser "Abenteuer" (715009219, 715009453, 715009458).
- · Nicht kombinierbar mit dem integrierten Audiosystem (715005354).

#### Seitliche Windabweiser "Adventure"

G3L (außer X mr Modelle)

715005862

65



- Seitliche Windabweiser für zusätzlichen Windschutz.
- · Einfache Anbringung.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
- Geeignet für die Windabweiser "Abenteuer" (715005860, 715005377, 715007268).
- · Nicht kombinierbar mit dem integrierten Audiosystem (715005354).

#### **NEU Konsolenerweiterung**

G3 (außer X mr Modelle)

715009218



- Integriertes Aufbewahrungsfach (2 I) mit sicherer Magnethalterung für Ihr elektronisches Gerät.
- Einfache Montage und Installation durch robuste faserverstärkte Spritzguss-Konstruktion aus Polypropylen.
- Hält das 25-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- Zwei mögliche Positionen für Ihr elektronisches Gerät: Hoch- und Querformat.
- Enthält alles, was für die Anbringung an Ihren bevorzugten elektronischen Geräten benötigt wird: eine vormontierte Can-Am Platte mit 3M Multi-Flächenkleber.
- Enthält in die Tür eingegossene Führungsklammern zur Führung des Ladekabels.
- Möglichkeit zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Erforderlich für den Einbau des Windabweisers "Adventure" und der seitlichen Windabweiser "Adventure".
- · Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.
- Das mitgelieferte Halteband sorgt für zusätzliche Sicherheit

#### Konsolenerweiterung

G3L (außer X mr Modelle)

715005368



- Integriertes Aufbewahrungsfach (4 I) mit sicherer Magnethalterung für elektronische Geräte.
- Einfache Montage und Installation durch robuste faserverstärkte Spritzguss-Konstruktion aus Polypropylen.
- Hält das 25-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- Zwei mögliche Positionen für Ihr elektronisches Gerät: Hoch- und Querformat.
- Enthält alles, was für die Anbringung an Ihren bevorzugten elektronischen Geräten benötigt wird: zwei vormontierte Can-Am Platten mit 3M Multi-Flächenkleber.
- Enthält in die Tür eingegossene Führungsklammern zur Führung des Ladekabels.
- Möglichkeit zur Installation einer USB-Steckdose im Staufach (USB-Steckdose separat erhältlich).
- Erforderlich für den Einbau des Windabweisers und seitlichen Windabweisers vom Typ "Abenteuer".
- · Nicht kombinierbar mit Schnorchelkit.
- Das mitgelieferte Halteband sorgt für zusätzliche Sicherheit.

## **USB-Steckdose für Konsolenerweiterung**

G3, G3L (außer X mr Modelle)

715008750



- Nützlich für die Konsolenerweiterung (715005368 & 715009218) zum Einstecken Ihres Ladegeräts für elektronische Geräte in das Fach.
- · USB-A- und USB-C-Anschlüsse.
- Bei Nichtgebrauch werden die Anschlüsse durch eine Gummikappe geschützt.
- · Hintergrundbeleuchtung zur besseren Erkennung der USB-Anschlüsse.
- Für die Anbringung ist die Konsolenerweiterung (715005368 oder 715009218) erforderlich.

# **LENKER & SPIEGEL**

#### Full-Wrap-Handschutz für Fahrer

G3, G3L

■ 715005361 · Schwarz

**715005362** · Neongelb



- Schützt vor Wind, Ästen und Schmutz.
- Robuste Kunststoff-Spritzguss-Abweiser mit Can-Am Logo.
- $\hbox{\bf \cdot} \hbox{\bf Full-Wrap-Rahmen aus leichtem Aluminium druckguss (schwarz)}.$
- $\bullet \ {\sf Neues\ ergonomisches\ Design\ erm\"{o}glicht\ mehr\ Komfort\ f\"{u}r\ die\ H\"{a}nde\ und\ besseren\ Schutz}.$
- Montagesystem lässt den Lenker frei.
- · Beinhaltet alle Teile.

#### Handschutz für Beifahrer

G3, G3L (nur MAX-Modelle)

715001669



- Dieser Handschutz für Beifahrer passt an die Beifahrergriffe und sorgt für mehr Komfort beim Fahren.
- Einfach anzubringen und abzunehmen.

#### Lenkerspiegel

66


G3, G3L

715005366



- · Verstellbare, konvexe Spiegel zur Montage am Lenker.
- Die konvexe Oberfläche ermöglicht eine bessere Sicht mit einem größeren Sichtfeld.
- Windabweiser oder Frontverkleidung ist für die Montage nicht erforderlich.
- Kombinierbar mit allen Windabweiservarianten.

# **UNTERBODENSCHUTZ**

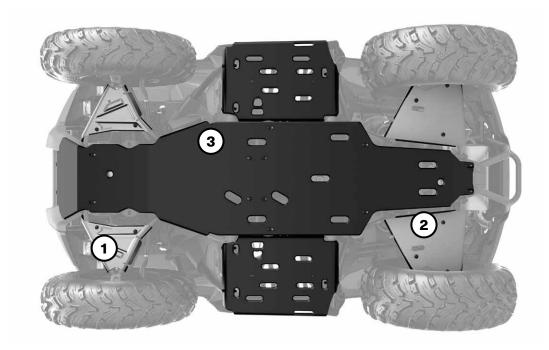

Unser Unterbodenschutz sorgt für die Robustheit, Stabilität und Zuverlässigkeit, die Ihre Abenteuer brauchen. Schützt den Unterboden Ihres Fahrzeugs von vorne bis hinten und hat als kleines Extra am Fußraum umgebogene Enden. Die Materialkombination sorgt für optimalen Schutz: Mit Dreieckslenkerschutz aus Aluminium und einem Unterbodenschutz aus Kunststoff kann Ihr Fahrzeug sicher durch unwegsames Gelände fahren.

- Schnelle und einfache Montage durch Anschrauben. Der werkseitige Unterbodenschutz muss nicht entfernt werden. Keine Nieten oder Nietmuttern mehr.
- Dickerer Unterbodenschutz (10 mm).

# **OUTLANDER**

	G3		G3L		
	2025		ab 2	2023	
	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle	Außer MAX-Modelle	Nur MAX-Modelle	
Unterbodenschutzpaket					
	715009216	715009217	715005309	715005310	
Unterbodenschutz – Einzeln					
① Dreieckslenkerschutz vorne aus Aluminium	715009214	715009214	715005305	715005305	
2 Dreieckslenkerschutz hinten aus Aluminium	715009215	715009215	715005308	715005308	
③ Unterbodenschutz aus PE-HMW	715009864	715009865	715005306	715005307	

# RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

#### Rammschutz

#### XU Rammschutz vorne

G3L

715006614



- · Hochleistungs-Rohrkonstruktion für einen umfassenden Schutz Ihres Fahrzeugs.
- · Schützt Fahrzeugleuchten und -kanten.
- · Mit einer Seilwinde kombinierbar.
- · Integrierter Zughaken.
- · Ähnlich dem Rammschutz des XU-Modells.

#### XT Rammschutz vorn

CSI

715004952




- · Schützt Ihr Fahrzeug zusätzlich vor den Elementen.
- · Robust und strapazierfähig.
- · Stahlrohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Ähnlich wie der serienmäßige Rammschutz bei XT-Modellen.
- · Montageplatte für Zughaken enthalten.

#### **NEU Xtreme Rammschutz vorne**

G3 (außer X mr Modelle)

715009293



- · Ultrarobuste Stahlkonstruktion bietet zusätzlichen Schutz für die Fahrzeugfront in rauem Gelände.
- · Kombinierbar mit jedem vorderen Rammschutz.
- · Haltbare Pulverbeschichtung.
- · Nicht mit Raupensystemen kombinierbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **Extreme-Rammschutzblech vorne**

G3L (außer X mr Modelle)

715005439



- Ultrarobuste Konstruktion bietet zusätzlichen Schutz für die Fahrzeugfront in rauem Gelände.
- Kombinierbar mit jedem vorderen Rammschutz.
- Nicht mit Raupensystemen kombinierbar.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Zughaken vorne

G3L

715008842



- Bietet einen zuverlässigen Ankerpunkt beim Abschleppen oder Transport des Fahrzeugs.
- Ermöglicht eine Befestigung der meisten Haken oder Riemen.
- Dieser Zughaken bietet eine Anhängelast von 1.587 kg.
- Aus Schmiedestahl.
- Für die Montage ist der XT Rammschutz vorne (715004952) erforderlich.
- Nicht kombinierbar mit dem serienmäßigen Outlander XT Rammschutz.

#### Vollständiger Rammschutz hinten

G3L

715008738



- Schützt Ihr Fahrzeug zusätzlich vor Hindernissen.
- Schützt die Rückleuchten des Fahrzeugs, ohne diese zu verdecken.
- Robust und langlebig; für durchgehenden Schutz muss der XT Rammschutz hinten (serienmäßig oder als Zubehör erworben) damit ergänzt werden.
- Breite und stabile Rohrkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung und Metallecken.

#### XT Rammschutz hinten

68

G3L (nur STD, DPS & X mr Modelle)

715004953



- Stabile Rohrkonstruktion.
- Schützt das Fahrzeug vor Hindernissen.
- Serienmäßig beim Outlander XT und Outlander PRO.
- Nur geeignet für Modelle in der Basisausführung mit Haltestange.
- Erforderlich für die Anbringung des durchgehenden Rammschutzes hinten.

## Karosserieschutz

#### Kotflügelverbreiterungen

G3L (außer T-cat-Modelle) 715005349
G3L (nur T-cat-Modelle) 715006336



- Set wurde entwickelt, um Ihr Fahrzeug zusätzlich vor Schlamm und Schmutz zu schützen. Ein Muss, wenn Sie gerne im Schlamm fahren.
- · Aus thermogeformtem Kunststoff, zur perfekten Ergänzung der Kotflügel an Ihrem Fahrzeug.
- · Verleiht dem Fahrzeug zusätzliches Profil für eine robuste, coole Optik.
- Enthalten sind die vorderen und hinteren Kotflügelverbreiterungen sowie alle Montageteile.

# **LEUCHTEN & ELEKTRIK**

#### Integrierte Griff- und Gashebelheizung

G3, G3L außer LTD

715005072




- Heizstufen für Griffe und Gashebel werden auf dem Display des Fahrzeugs angezeigt.
- Ergonomische Taste am linken Griff integriert.
- Eine einzige Taste für die Auswahl der Heizstufen für Griffe und Gashebel.
- Fünf Temperatureinstellungen für Gashebel und Griffe.
- Einstellbares Wärmeverhältnis zwischen Griff- und Gashebelwärmer.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell die maximale Hitze zu erreichen.
- · Speichert die letzte Temperatureinstellung.
- Die wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- ECE-konform.
- · Plug-and-Play-Installation.
- Griffe zum Aufklemmen, kein Kleber erforderlich.

# Anschluss für beheizte Beifahrergriffe & Sonnenblendenheizung

G3 (nur MAX-Modelle), G3L (nur MAX-Modelle)

715005358



- · Ersetzen die serienmäßigen Beifahrergriffe.
- In Armstütze integrierter Zwei-Temperaturen-Schalter für beheizte Griffe mit drei Zonen.
- · Anschluss für Sonnenblendenheizung in Armstütze integriert.

### Sitzheizung

G3, G3L

715007211



- 25 W-Sitzheizung f
  ür wohlig warmen Fahrkomfort.
- Nur eine Temperatur.
- Nur beheiztes Polster und Kabelstrang.
- Für die Installation bei 1-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715008311) erforderlich.
- Für die Installation bei 2-Sitzer-Modellen ist der besonders strapazierfähige Sitzbezug (715008313) erforderlich.

#### Anschluss für Sonnenblendenheizung

G3, G3L

715001246



- Strategisch am Fahrzeug platziert, damit Sie jederzeit mobil bleiben.
- Optionaler Anschluss für eine Sonnenblendenheizung sorgt für eine beschlagfreie Fahrt.
- · Schnelle und einfache Montage.
- · Einzeln erhältlich.
- Beheizte Sonnenblende nicht im Lieferumfang enthalten.

## **NEU USB-Steckdosen**

G3, G3L

219400510



- · Zum Aufladen Ihrer elektronischen Geräte während der Fahrt (Smartphone, MP3-Player, Heizausrüstung usw.).
- USB-Doppelanschluss.
- · Sofort betriebsbereit.
- \* Über die Steckdose können nicht alle Gerätetypen während der Fahrt aufgeladen werden.

#### Intelligente USB-Steckdose

G3, G3L

715009117

69



- Versorgen Sie Ihre gesamte Elektronik über diesen leicht montierbaren USB-Anschluss.
- Bietet einen USB-A3.0- und einen USB-C (PD)-Anschluss.
- · Leistung: 36 Watt.
- Intelligentes USB-Ladegerät für schnelles Aufladen bei niedrigem Akkustand.
- Ersetzt die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs.

#### Handy-Halterung

G3, G3L

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- · Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm).
- · Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Für die Installation ist die GPS RAM Halterung für den Lenker (715001985) oder die Konsolenerweiterung (715005368) erforderlich.
- Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist die USB-Steckdose für Konsolenerweiterung (715008750) erforderlich, um das Mobiltelefon aufzuladen.
- Bei Installation an der Konsolenerweiterung ist der Full-Wrap-Handschutz für Fahrer (715005361 oder 715005362) nicht kompatibel.

#### GPS RAM† Halterung für Lenker

G3, G3L

715001985



 Praktische Halterung für die Anbringung des Garmin Montana GPS-Systems (715002830) oder der Handy-Halterung (715008786) (nicht enthalten) am Lenker Ihres Fahrzeugs.

## **Integriertes Audiosystem**

G3. G3L

#### 715005354



- Vollintegriertes und wetterfestes Audiosystem.
- Mit zwei 6,5"-Bluetooth-Lautsprechern an den vorderen Kotflügeln, über die Sie die Titel, die Sie abspielen, ganz einfach steuern können.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Fachmännisch abgestimmt für außergewöhnlichen Sound, auch wenn Sie mit Ihrem Outlander unterwegs sind.
- Mit zwei Lautsprechern mit je 50 W dynamischer Leistung, für insgesamt 100 W dynamische Leistung.
- Nahtlose Integration und Bedienung von jedem Bluetooth-fähigen Gerät oder über einen Auxiliary Port.

- Plug & Play-Audiosystem, das speziell so konzipiert wurde, dass die Batterie nicht entladen wird.
- Kombinierbar mit der Konsolenerweiterung (715005368 oder 715009218) und den Windabweisern "Adventure".
- Nicht kombinierbar mit den seitlichen Windabweisern "Adventure" (715005862 oder 715009462).
- EG-konform

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den Lautsprecher abgestimmten Formate 20 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

#### Bluetooth-Lenker-Soundbar von MTX

G3, G3L

#### 219400840



- Bluetooth-Lautsprecher mit dem unschlagbaren Komfort einer Tastensteuerung.
- Robuster, witterungsbeständiger Lautsprecher mit Schutzklasse IP66 für die Verwendung im Freien.
- 150 Watt Audioleistung mit höchster Klangqualität.
- Nahtlose Integration und Betrieb über Bluetooth-fähige Geräte.
- Inklusive Eingangs-, Masse- und Zündleitung, plus Auxiliary Port und 3,5"-Anschlusskabel.
- Nicht kombinierbar mit XT-Handschutz.
- FG-konform

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der auf den Lautsprecher abgestimmten Formate 320 Kbps MP3, 192-256 Kbps AAC oder AIFF, WAV. Stärker komprimierte Formate werden voraussichtlich eine schlechtere Klangqualität zur Folge haben.

#### 9 cm-LED-Fahrleuchten (2 x 14 Watt)

G3, G3L (außer X mr Modelle)

#### 715009775



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen.
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- Set enthält 2 Stück.

- ECE-zertifiziert.
- Punktlicht-Scheinwerfer für einen schmalen und langen Lichtkegel, ideal bei höheren Geschwindigkeiten.
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) für die Installation erforderlich.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).

## 9 cm-LED-Scheinwerfer (2 x 14 Watt)

G3L (außer X mr Modelle)

#### 715009774



- 14 W-LED-Leuchten mit je 1.260 Lumen
- Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs in einem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
- Mit zwei Befestigungspunkten fällt ein Befestigungspunkt infolge einer Kollision aus, auf den nächsten Kanalpunkt drehen und den Scheinwerfer wieder anbringen.
- · Set enthält 2 Stück.
- · ECE-zertifiziert.

- Strahler für eine breite Ausleuchtung, ideal für den Einsatz bei Räumarbeiten, Kurvenfahrt, staubigen oder nebligen Bedingungen.
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) für die Installation erforderlich.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).

#### Doppelte 25 cm-LED-Leuchtenleiste (60 Watt)

G3, G3L (außer X mr Modelle)

## 715002933



70

- Mit 12 5-W-Cree-LEDs.
- 5.400 Lumen.
- · Robust und wasserdicht.
- · Hohe Leistung im Verhältnis zur Größe.
- Keine EG-Zulassung.
- XT- oder XU-Rammschutz vorne (715004952 und 715006614) und Leuchten-Stromkabel (715005353) für die Installation erforderlich.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (XT und XU).

#### Doppelte 38 cm-LED-Leuchtenleiste (90 Watt)

G3, G3L (außer X mr Modelle)

715002934



- Mit 18 5-W-Cree-LEDs. 8.400 Lumen.
- Ergänzung der Leuchtenträger und der meisten Rammschutzausführungen.
- · Robust und wasserdicht.
- Ausleuchtung bis zu mehr als 580 m vor dem Fahrzeug und bis zu etwa 20 m an beiden Seiten.
- · Keine EG-Zulassung.
- XT Rammschutz vorne (715004952) und Leuchten-Stromkabel (715005353) für die Installation erforderlich.
- Kann auch am serienmäßigen Rammschutz vorne montiert werden (nur XT).

Leuchten-Stromkabel
(NI:- b + - b b :   -  - 4)

Nicht abgebildet,

G3. G3L

715005353

• Erforderlich für die Installation der 25 cm- und der 38 cm-LED-Leuchtenleiste sowie der 9 cm-LED-Leuchten.

#### RAM† LED-Strahler

G3, G3L

710005423



 Robuster LED-Scheinwerfer mit 540 Lumen (9 W), serienmäßig ausgestattet mit gummiummanteltem, doppeltem Kugelgelenksystem (2,5 cm Durchmesser).

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **NEU RFID-Schlüssel Grün DESS**

G3, G3L

710005232



- · Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- · Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi: Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen. Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die Motordrehzahl um 50 %. Performance-Modus: keine Beschränkungen.

#### C-TEK Ladegerät 860200997



- CTEK, der Hersteller der intelligentesten Batterieladegeräte der Welt, hat speziell für BRP ein Ladegerät für alle BRP-Produkte hergestellt.
- Das Ladegerät ist für die anspruchsvollen arktischen Bedingungen ausgelegt.
- Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

# SEILWINDEN

# Can-Am HD Seilwinden

# **NEU Can-Am HD 2500 Seilwinde**

G3 (außer X mr), G3L (ab 2025)

715009797



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.134 kg Zugkraft.

- 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Betriebsfertige Verkabelung.
- · EG- und UKCA-konform.

#### NEU Can-Am HD 3500 Seilwinde

G3 (außer X mr), G3L (ab 2025)

715009798



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.588 kg Zugkraft.

- 5,2 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Betriebsfertige Verkabelung.
- EG- und UKCA-konform.

#### Can-Am HD 2500 Seilwinde

G3L bis 2024

715006973



- · Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- · Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.134 kg Zugkraft.

- 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- · Betriebsfertige Verkabelung.
- EG- und UKCA-konform.

#### Can-Am HD 3500 Seilwinde

G3L bis 2024

#### 715006974



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- · Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.588 kg Zugkraft.

- 5,2 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Betriebsfertige Verkabelung.
- · EG- und UKCA-konform.

#### Can-Am HD 3500-S Seilwinde

G3L bis 2024

#### 715008285



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- · Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.588 kg Zugkraft.

- 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- · Hochleistungs-Gussseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- · Betriebsfertige Verkabelung.
- · EG- und UKCA-konform.

#### NEU Can-Am HD 3500-S Seilwinde

G3 (außer X mr Modelle), G3L ab 2025

#### 715009799



- · Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Ganzmetallzahnräder und -buchsen für mehr Drehmoment und längere Lebensdauer.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung, 3 m Kabel (separat erhältlich).
- 1.588 kg Zugkraft.

- · 4,8 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15,2 m.
- · Hochleistungs-Gussseilführung.
- · Wetterfester, am Lenker montierter Schalter.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- · Plug & Play.
- EG- und UKCA-konform.

# Seilwindenzubehör

#### Can-Am HD Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinden

#### 715008121



- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer eine Seilwinde oder serienmäßige Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- Geeignet für den am Lenker montierten Schalter.
- Inklusive Kabelfernbedienung und Steckdose für Fernbedienung.
- 3 m Kabel.

#### Seilwindenzubehörset

715002409



72

- Machen Sie das Beste aus Ihrer Seilwinde.
- Verdoppeln Sie Ihre Zugkraft, ändern Sie Ihre Zugrichtung und halten Sie Ihre Seilwinde in ordnungsgemäßem Betriebszustand.
- Im Satz enthalten sind Baumgurte, Führungsrolle, Schäkel und Handschuhe für die Arbeit mit der Seilwinde.

## ANHÄNGEVORRICHTUNGEN

#### Anhängevorrichtungen

#### Anhängevorrichtung vorne

G3, G3L

715004977



- · Einfache Installation. Keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich.
- · Diese Zugvorrichtung bietet eine Zugkraft von 680 kg.
- Ermöglicht Ihnen das Manövrieren Ihres Anhängers bei beengten Verhältnissen.
- · Zugstange wird separat verkauft.

#### Deichselset für Anhängerkupplung hinten

G3, G3L

715006230



- · Geeignet für serienmäßige 5 cm-Anhängevorrichtung.
- Bietet eine Zugkraft von 3,8 kN (R = 750 kg).
- · 50 mm-Kugelkopf enthalten.
- · Geschmiedeter Stahl.
- · Nur für europäische Fahrzeuge.

#### Deichsel für Anhängevorrichtung vorne und

G3, G3L

715008350



- · Serienmäßig bei 5 cm-Anhängevorrichtung.
- · Bietet eine Anhängelast von 750 kg.
- · Kugelkopf nicht im Lieferumfang enthalten.
- · Geschmiedeter Stahl.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Zubehör für Anhängevorrichtungen

#### Gummikappe für Anhängevorrichtung

705204503



Gummikappe f
ür 5 cm-Anh
ängevorrichtung.


## LEISTUNG

#### Leistung

#### **Schnorchelkit**

G3L

715005073



- Umfassendes Schnorchelkit für erweiterte Luftansaugung und CVT-Entlüftung.
- $\bullet \ \, {\hbox{Der CVT-Auslass ist in die Einfassungsabdeckung integriert}}.$
- Ideal für Fahrten unter schlammigen Bedingungen.
- Nicht mit Windabweisern kombinierbar.
- Kann mit dem integrierten Audiosystem (715005354) installiert werden.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Kühler-Umbausatz

G3L

715004943

73



- Zur Verlegung des Kühlers an eine hohe Einbauposition.
- Verhindert einen Verlust an Kühlleistung beim Durchfahren von Schlamm.
- Ermöglicht dem Fahrer das Öffnen der Haube des Umbausatzes zur einfachen Reinigung des Kühlers.
- Konstruktion ermöglicht einfache Kühlsystementlüftung und -wartung.
- Beinhaltet Stütze, Montageteile und Schläuche. Nutzung des vorhandenen Kühlers: Kühler nicht enthalten.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.



- · Praktischer, stabiler Haltegriff.
- · Ermöglicht dem Fahrer eine Verlagerung seines Gewichts, um bei anspruchsvollen Bedingungen für verbesserte Traktion zu sorgen.

#### Kühlerschutz

G3 (außer X mr Modelle), G3L (außer X mr Modelle)

715005333



- · Metallgitter zur Montage vor der Kühlerfront und Schutz des Fahrzeugs vor Steinen und Ästen.
- · Gleitet problemlos aus dem Halter für einfache Reinigung.

#### Hochbelastbare Federn (Satz)

G3L (außer MAX & X mr Modelle)

715008202 · Vorne 715004942 · Hinten



- Ermöglicht es dem Fahrer, die serienmäßige HD5/HD7-Aufhängung beim Outlander 500/700 (1-Sitzer) nachzubauen.
- · Die hochbelastbaren Federn verbessern das Handling und sorgen für eine höhere Steifigkeit, was perfekt für das Schneeräumen und das Ziehen von schweren Lasten ist.
- · Der Satz enthält zwei Federn.

#### Aluminium-Fußrastenset

G3, G3L

715008199



- · Für bestmöglichen Halt und Stabilität auch bei energischer Fahrt.
- · Das hochstehende Ende bietet Fahrern zusätzlichen Grip in engen Kurven.
- · Aus Aluminium, paarweise erhältlich.

#### Notfall-Zubehör

#### Notfallausrüstung

715006102



- Die komplette Notfallausrüstung enthält alle Ausrüstungsgegenstände und Materialien, die unverzichtbar sind, um aus den ungünstigsten Situationen herauszukommen, in die Powersport-Fans gelangen können.
- · Beinhaltet: Überbrückungskabel, Luftkompressor, Reifen-Reparatursatz, Erste- Hilfe-Ausrüstung, Spanngurt in Ratschenausführung, Klebeband, Zuggurt 1.500 kg, Kabelbinder, Stofflappen.

## **ABDECKUNGEN UND EXTRAS**

#### Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G3L (außer MAX-Modelle)

715008311




- · Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Perfekt auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt.
- Wird einfach über den Originalsitz gezogen: das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

#### Besonders strapazierfähiger Sitzbezug

G3L (nur MAX-Modelle)

715008313



- · Strapazierfähige Materialien zur Abdeckung und zum Schutz des Sitzes.
- Perfekt auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt.
- · Abrieb- und reißfest.
- · Wird einfach über den Originalsitz gezogen: das Gummiband hält den Bezug sicher an Ort und Stelle.

#### Abdeckung für Anhängertransport

G3. G3L (außer MAX-Modelle) G3, G3L (nur MAX-Modelle)

715005074 715005075



- · Die witterungsbeständige Abdeckung für Anhängertransport schützt Ihr Fahrzeug während der Lagerung oder des
- Hochbelastbares Segeltuch aus UV-beständigem, düsengefärbtem Polyester.
- · Weiches Innenfutter schützt Windabweiser und farbige Verkleidungen vor Abrieb.
- Schnelle und einfache Clip-on-Installation.
- · Auf die Linienführung des Fahrzeugs abgestimmt, für weniger Windwiderstand und Wasseransammlung.
- Lässt sich mit oder ohne Can-Am Zubehör montieren.

G2, G2L, G2S ATVs ZUBEHÖR 2025



74

Fahne 715000277 · Gelb



- · Sorgen Sie dafür, dass alle wissen, was Sie fahren.
- Perfekt für die Dünen und Fahranfänger.
- 2,4 m lang.
- Mit Fahnenhalterung (715000127).

**Fahnenhalterung** (Nicht abgebildet)

715000127

**715008309** · Schwarz/

#### Spanngurte in Ratschenausführung



- Maximale Nutzlast von 181 kg.
- · 2,5 cm x 3 m mit Can-Am, Sea-Doo und Ski-Doo Logos.
- · Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- · Ummantelte S-Haken.
- · Satz enthält 2 Stück.

#### Schwerlast-Spanngurt in Ratschenausführung

715008308



- · Maximale Nutzlast von 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m Gurt mit BRP Marken.
- · Luxus-Ratsche mit Gummigriff.
- Schwarz beschichtete Clip-Haken.
- · Inklusive 300 mm Gurtband.
- Packung mit 2 Stück.

## APACHE RAUPENSYSTEME

#### **Apache Backcountry**

#### Apache Backcountry Raupensystem

G3, G3L

715005247



- · Konzipiert für den besten Auftrieb und die beste Tiefschneeleistung auf dem Markt.
- Die Aufstandsfläche ist 23 % größer als dieienige des Raupensystems Apache 360 LT.
- Beeindruckende 18 cm mehr Bodenfreiheit halten das Fahrzeug aus dem Tiefschnee heraus.
- Aggressives Raupenprofil mit 5 cm Stollenhöhe für maximale Traktion auf Schnee
- · Erforderlich sind der Apache Backcountry Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- · Nur für den Einsatz im Winter.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **Apache Backcountry Montagesatz**

(Nicht abgebildet)

G3. G3L

715010045

- Erforderlich für die Anbringung eines Raupensystems Apache Backcountry.
- DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
- · Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache XC und XC LT

#### **NEU Apache XC LT Raupensystem**

G3, G3L (ab 2023)

715007719

75



- Langraupenversion.
- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- · Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- · Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- · Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 7,62 cm mehr Bodenfreiheit als 27"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.
- · Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- · Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und
- · Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter erforderlich.
- Montagesatz separat erhältlich

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.





- Brandneues Raupendesign für optimales Fahrverhalten beim Anfahren und im Tiefschnee.
- Geringerer Lenkaufwand dank der vier Tandemräder.
- Vibrationen werden durch die Ausrichtung der Räder mit dem Rollband der Raupe und dem Tandem mit Achsdämpfer reduziert.
- Erhöhte Lenkpräzision durch diese Rad- und Raupenausrichtung aufgrund des guten Bodenkontakts.
- 1,25"-Stollen (3,175 cm) vorne und hinten für bessere Traktion und Seitenstabilität.
- · Raupenbreite: vorne 12,5" und hinten 15".
- Sorgen für 8,26 cm mehr Bodenfreiheit als 25"-Reifen.
- Zusätzliche Achsdämpfer, Tandemdämpfer, Raupendesign und Radanordnung reduzieren die NVH-Werte (Geräusche, Vibrationen, Härte) erheblich.

- Zentrale Führung für optimierte Raupenausrichtung und weniger Ausbrechen aus der Spur.
- Optimiertes Raupenlayout mit größerem Anstellwinkel für bessere Leistung beim Überqueren von Hindernissen und im Schnee.
- Gestanzter und geschweißter Stahlrahmen für verbesserte Stabilität und Haltbarkeit.
- Einfache Wartung durch austauschbare Naben- und Radlager.
- Die Hauptnabe ist ein Ölbad mit 3 Lagern im Inneren für gleichmäßige Schmierung.
- · DPS-Modul und Motor- und CVT-Vorfilter erforderlich.
- · Montagesatz separat erhältlich.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### **Apache 360 & 360 LT**

#### **NEU** Apache XC & XC LT Montagesatz (nicht abgebildet)

G3. G3L (ab 2023)

715008264

- Erforderlich für die Montage des Apache XC und XC LT Raupensystems.
- Raupen-DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache 360 Raupensystem

G3L

715006323



- Multifunktionsraupen, perfekt für jedes Can-Am ATV.
- · Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- · Stollenhöhe vorne 2,5 cm, hinten 3,2 cm.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass.
- · EG-konform.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache 360 LT Raupensystem

G3L

715005103



- · Für schwere Lasten konzipierte Multifunktionsraupen, die für die meisten Can-Am Geländefahrzeuge geeignet sind.
- Vorderrad-Höhenverstellung sorgt bei höherer Einstellung für verbesserten Raupenanstellwinkel und bessere Leistung in rauem Gelände, bei niedrigerer Einstellung für vergrößerte Aufstandsfläche.
- Durchschnittliche Bodenfreiheit von 41 cm.
- Stollenhöhe vorne 2.5 cm, hinten 3.2 cm.
- · Hochbelastbare Ausführung für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.
- EG-konform.
- Aufstandsfläche ist 7 bis 9 % größer als diejenige des Raupensystems Apache 360.
- Erforderlich sind der Apache 360 und 360 LT Montagesatz, das Raupen-DPS-Modul sowie Vorfilter für Motor und Lufteinlass

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Apache 360 und 360 LT Montagesatz (Nicht abgebildet)

G3L

715004992

- Erforderlich für die Installation der Raupensysteme Apache 360 und 360 LT.
- · DPS-Modul und Vorfilter nicht enthalten.
- · Verbesserte Installationsdauer und schnellerer Saisonwechsel als je zuvor.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.

#### Zubehör für Apache Raupensysteme

Raupen-DPS-Modul (Nicht abgebildet)

76

G3, G3L (ohne iTC) G3, G3L (mit iTC) 715007338 715006266

 Ein innovatives DPS-Modul, das genaue Geschwindigkeitsmessung und optimierte Lenkunterstützung gewährleistet, was für perfekte Raupenkontrolle und müheloses Fahren sorgt.

Erforderlich für die Installation der Apache und Backcountry Raupensysteme.

Die Installation einiger der gezeigten Zubehörartikel kann die Konformität des Fahrzeugs mit bestimmten Vorschriften beeinträchtigen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.



- Mehr Schutz für Ihren Motor bei rauen Fahrbedingungen.
- Der Filter stoppt Partikel, die größer als 0,005" sind.
- Erforderlich, wenn Ketten angebracht sind.

#### Laufrollensatz

Apache Backcountry Raupensystem (nur Hinterraupen)

**860201230** · 141 mm



- · Verringert den Lauf- und Rollwiderstand.
- Beinhaltet zwei Rollen, Halterungen und Montagezubehör.
- Bis zu 2 Sätze je Hinterraupe möglich.
- Kann die Lebensdauer der Gleitschienen beim Einsatz auf verhärtetem Schnee verlängern.

#### Gleitschienen mit Vespel† Einsätzen

Apache Backcountry Raupensystem

503194815



- Mit DuPont Vespel Einsätzen für geringere Reibung.
- · Längere Lebensdauer.
- Auf gewünschte Länge zuschneidbar.
- 8 Stück pro Fahrzeug erforderlich.
- · Einzeln erhältlich.

#### Schienen-Eiskratzer

Apache Backcountry Raupensystem

860201728



- Sorgen für zusätzliche Schmierung bei hartem und vereistem Untergrund.
- · Schienenmontiert, klein, leicht.
- Design nutzt das Spulenkonzept, um Rückwärtsfahren ohne Schäden zu ermöglichen.
- Bei Nichtgebrauch einfach zu verstauen.

#### KOMPATIBILITÄTSLEITFADEN FÜR APACHE RAUPENSYSTEME

Apach	ne Backcountry					
Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
Ab 2023	G3L	715005247	715004993	<b>715007338</b> (ohne iTC) ODER	715008314	Nicht erforderlich
AD 2023	G3		7.333400	<b>715006266</b> (mit iTC)	7.5530014	

Apache XC und XC LT						
Modelljahr / Modell		Raupe	Raupen- Montagesatz Modul		Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
	G3L	<b>715007719</b> (Apache XC LT)		<b>715006266</b> (mit iTC)		
Ab 2023	G3	und <b>715008664</b> (Apache XC)	715008264	ODER <b>715007338</b> (ohne iTC)	715008314	Nicht erforderlich

Apache 360 und Apache 360 LT						
Modelljahr	/ Modell	Raupe	Raupen- Montagesatz	Raupen-DPS- Modul	Motor-Vorfilter	CVT-Vorfilter
2023	G3L	715006323 (Apache 360) ODER 715005103 (Apache 360 LT)	715004992	715007338 (ohne iTC) ODER 715006266 (mit iTC)	715008314	Nicht erforderlich

## PROMOUNT RÄUMSCHILDE

#### PROMOUNT RÄUMSCHILDSETS

Stahl - Referenztabelle								
	137 cm Stahl, Schwarz	137 cm Stahl, Gelb	152 cm Stahl, Schwarz	152 cm Stahl, Gelb	168 cm Stahl, Schwarz	168 cm Stahl, Gelb	183 cm Stahl, Schwarz	183 cm Stahl, Gelb
Räumschildset	715006202	715006206	715006203	715006207	715006205	715006208	-	_
Schild	715004472	715005316	715004202	715005317	715006337	715006338	715004474	715006021
Schubrahmen	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Montagesatz	715009483	715009483	715009483	715009483	715009483	715009483	715009483	715009483

Flex2 - Referenztabelle						
	152 cm Flex2	168 cm Flex2	183 cm Flex2			
Räumschildset	715006204	715008206	_			
Schild	715004203	715006265	715004485			
Schubrahmen	715004980	715004980	715004980			
Montageplatte	715009483	715009483	715009483			

#### Stahl-Räumschilde

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 137 cm

G3, G3L

■ 715006202 · Schwarz ■ 715006206 · Gelb



Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 152 cm

G3, G3L

**■ 715006203** · Schwarz **715006207** · Gelb



Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

Can-Am ProMount Stahl-Räumschildset, 168 cm

G3, G3L

**■ 715006205** · Schwarz **715006208** · Gelb



78

Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Stahl-Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 137 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 715004472 · Schwarz

715005316 · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumschild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (manche Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kombinierbar).
- Nicht kombinierbar mit ProMount Seitenstoppern, Schildverlängerungen und Seitenmarkierungen.
- · Räumbreite von 127 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 37 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 152 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 715004202 · Schwarz

715005317 · Gelb



- Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 168 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

■ 715006337 · Schwarz



- · Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 152 cm. wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde mit 183 cm-Räumschild

Geeignet für ProMount Schubrahmen

**▼ 715004474** · Schwarz

715006021 · Gelb



- · Räumschilde sind einzeln erhältlich, damit Sie sich Ihr eigenes Set zusammenstellen können.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset

Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 152 cm

G3, G3L

■ 715006204 · Schwarz



#### Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschildset, 168 cm

G3, G3L

**715008206** · Schwarz



#### Dieses Set enthält:

- Can-Am ProMount Flex2 Räumschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montagesatz
- Räumschild-Rollenseilführung

#### Can-Am ProMount FLEX2 Räumschilde

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 152 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004203



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in iedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.

79

- Räumbreite von 137 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 168 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715006265



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt für bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Räumbreite von 152 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- · Schildhöhe von 43 cm.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount
   Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des
   Räumschildes weiter zu erhöhen.

#### Can-Am ProMount Flex2 Räumschild, 183 cm

Geeignet für ProMount Schubrahmen

715004485



- Räumschild gefertigt aus PE-UHMW, einem flexiblen und stoßabsorbierenden Material, das eine Beschädigung Ihres Räumschilds verhindert, wenn versehentlich an Hindernisse angestoßen wird.
- · Austauschbare Verschleißleiste.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schnee am Drehpunkt.
- Die Schildkonzeption sorgt f
  ür bestmögliches Abgleiten von Schnee in jedem Winkel.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Räumbreite von 168 cm, wenn das Räumschild ganz schräg gestellt ist.
- Schildhöhe von 43 cm.

#### Abgeschrägte Räumschilde

#### Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 152 cm-Räumschild aus Stahl

G3. G3L

715007261



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- · Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich)
- Mit Can-Am Logo.

### Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 168 cm-Räumschild aus Stahl

G3, G3L

715007263



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 63 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- · Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubehör angeboten (separat erhältlich).
- Mit Can-Am Logo.

## Abgeschrägte Can-Am ProMount Räumschilde – Professionelles 183 cm-Räumschild aus Stahl

G3, G3L

715007264



- Erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem richtigen Werkzeug, räumen Sie lange Strecken und erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie den Schnee weiter werfen.
- Die verbreiterte Schildseite ist 67 cm hoch und fällt zur flachen Seite bis auf 43 cm ab.
- Das Schild für den professionellen Gebrauch ist so konzipiert, dass es den Schnee höher wirft als ein herkömmliches Schild.
- $\bullet \ \ \text{Eine Gummilippe (715007299), die den Schnee vom Fahrer fernhält, wird als Zubeh\"{o}r angeboten (separat erhältlich).}$
- · Mit Can-Am Logo.

#### Gummilippe für ProMount Profi-Räumschild (Nicht abaebildet)

715007299

Ermöglicht effizienteres Werfen des Schnees bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen.

#### Can-Am ProMount Räumschildzubehör

#### Can-Am ProMount Schubrahmen mit Schnellmontagesystem

G3, G3L

715004980



80

- Stabile Stahlrohrkonstruktion hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand.
- Die Montageposition sorgt f
  ür ultimative Schubkraft und Traktion.
- Ausgelegt für maximales Anheben des Räumschilds
- Verfügt über ein selbst ausrichtendes Schnellmontagesystem, ein einfaches Pedal zur Fußentriegelung und einen ergonomischen Handgriff für die Schildwinkelverstellung.
- Ermöglicht das Schwenken des Schildes nach links oder rechts in fünf Stellungen.
- · Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Schilden.
- Räumschild-Rollenseilführung und Räumschild-Begrenzungsschalter empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu verlängern.
- Für die Anbringung ist das Can-Am ProMount Montageset erforderlich.

#### Can-Am ProMount Schubrahmenverlängerung

G3. G3L

715006257



- · Schubrahmenverlängerung um 30 cm.
- Erforderlich bei Anbringung des Räumschilds mit Apache Raupensystem.

#### Can-Am ProMount Montagesatz

G3, G3L

715009483



- · Erforderlich für die Anbringung des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- · 20 mm-Montagestangen verbleiben das ganze Jahr über an Ort und Stelle, ohne negative Folgen für die Bodenfreiheit.
- · Keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich.
- Schneller Einbau direkt am Fahrgestell.
- · Inklusive Räumschild-Rollenseilführung.

#### Can-Am ProMount Seitenmarkierungen

G3 G3I

715004206



- · Damit Sie bei der Arbeit die Kanten des Räumschilds erkennen.
- · Höhe: 60 cm.
- · Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

#### Can-Am ProMount Seitenstopper

G3, G3L

715006258



- · Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- · Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- · Set enthält 2 Stück.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

#### Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste

G3, G3L

**715004480** · 137 cm

715004481 · 152 cm 715004482 · 168 cm



• Trägt dazu bei, Kratzer auf glatten Auffahrten und empfindlichen Flächen zu verhindern.

#### Gebogene Can-Am ProMount Verschleißleiste

G3, G3L

715007791 · 152 cm 715007792 · 168 cm 715007793 · 183 cm



- · Verschleißleiste verfügt über eine zurückgebogene untere Lippe.
- Die vergrößerte Oberfläche sorgt für weniger "Graben" beim Räumen unebener Flächen.
- · Ideal für schneebedeckten Schotter, Gras, Pflasterstein und andere weiche Oberflächen.

#### Can-Am ProMount Räumschildverlängerungen

G3, G3L

■ 715004205 · Schwarz ■ 715005319 · Gelb



- Verlängerung um 8 cm an jeder Seite
- $\bullet \ \, \text{Kombinierbar mit Can-Am ProMount R\"{a}umschilden (ausgenommen \, \text{Can-Am ProMount Stahl-R\"{a}umschild}, 137 \, \text{cm}).}$
- Es kann eine längere Verschleißleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlängerungen gewonnenen Längenzuwachs abzudecken.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumschilden (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumschilde, 137 cm).

#### Räumschild "Back Drag"

ProMount Räumschilde (ab 152 cm)

715007794



- Schwenkkratzer aus ¼" dickem Stahl.
- Wird angehoben, wenn sich das Fahrzeug vorwärts bewegt, um den Räumvorgang nicht zu beeinträchtigen.
- · Erhöhte Kapazität beim Abziehen von Schnee.
- · Aggressiveres Schneeräumen im Rückwärtsmodus.
- Hebt das Schild vom Boden ab, so dass gleichmäßig geräumt wird.
- Verstellbare Länge für Verwendung mit Räumschilden mit 152, 168 und 183 cm Länge.
- Kombinierbar mit ProMount Räumschilden (Flex und Stahl).

81

#### Räumschild-Rollenseilführung

705009222



- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeinsatz.
- · Kann mit allen ProMount Räumschilden verwendet werden.
- Im Lieferumfang des Can-Am ProMount Montagesatzes (715009483).

#### Seilrollensatz für Alpine Hochleistungsräumschild G3, G3L

715000279



- Seilrollensatz zur Verwendung in Verbindung mit der Seilwinde bei Verwendung eines Schneepflugs.
- Empfohlen zur Erhöhung der Seilwindeneffizienz.
- Zur Verwendung mit dem XT Rammschutz vorne.

#### Räumschild-Begrenzungsschalter

(Nicht abgebildet)

G3, G3L

715006319

- · Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumschildsystem angehoben wird.
- · Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumschild-Schubrahmen und Fahrzeug.

#### Can-Am ProMount Räumschild-Kippsystem

G3, G3L

715009657



- Verwandelt Ihr Räumschildsystem in ein leicht vom Fahrersitz aus zu steuerndes System.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- · Kombinierbar mit ProMount Räumschild.
- Schubrahmen (715007752) ist erforderlich.
- · Für die Anbringung mit dem Rancher-Rammschutz vorne ist die Schubrahmenverlängerung (715006257) erforderlich.
- · Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.



# TEILE UND WARTUNG

Behalten Sie diese Teile im Auge	86
XPS Reifen	88
Schmiermittel und Ölwechselsatz	89
Wartungsprodukte	90









## Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestellt ist, dass die Leistung Ihres ATVs Ihren Erwartungen entspricht:\*\*

ÖLFILTER	420256188	MOTOR-LUFTFILTER
MOTORÖL*		Hochleistungs-Luftfilter von Twin Air† Premium Air
<b>4T 10W-50 Synthetiköl</b> 1 Quart / 946 ml	9779234	Premium-Luftfilter
I US-Gallone / 3,785 I	9779235	CVT-LUFTFILTER
I <b>T 0W-40 Synthetiköl</b> Quart / 946 ml	9779139	G2S
I US-Gallone / 3,785 I	9779140	G2, G2L
<b>1T 5W-40 Synthetiköl</b> I Quart / 946 ml	9779492	ANTRIEBSRIEMEN
1 US-Gallone / 3,785 l	9779493	Bis 450 ccm
ÖLWECHSELSATZ*		Premium (Serienausstattu
5W-40 Synthetiköl		Ab 500 ccm Premium (Serienausstattu
2-Motor ab 500 ccm	9779488	BREMSBELÄGE
<b>DW-40 Synthetiköl</b> /2-Motor ab 500 ccm	9779259	Metallisch G2
<b>0W-50 Synthetiköl</b> /2-Motor ab 500 ccm	9779252	Vorne & Hinten links Vorne & Hinten rechts
5W-40 Vollsynthetiköl		Organisch G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)
is 450 ccm	9779487	Vorne & Hinten links Vorne & Hinten rechts
<b>DW-40 Synthetiköl</b> Dis 450 ccm	9779257	

Hochleistungs-Luftfilter	
von Twin Air† Premium Air Filter	715001333
Premium-Luftfilter	707800371
CVT-LUFTFILTER	
G2S	707001786
G2, G2L	715003483
ANTRIEBSRIEMEN	
Bis 450 ccm	
Premium (Serienausstattung)	422280283
Ab 500 ccm	
Premium (Serienausstattung)	422280366
BREMSBELÄGE	
Metallisch G2	
Vorne & Hinten links	715900248
Vorne & Hinten rechts	715900249
Organisch G2, G2L, G2S	
(außer X mr Modelle)	
Vorne & Hinten links	715601015
Vorne & Hinten rechts	715601014

ACHSMANSCHETTENSÄTZE	
G2, G2L, G2S (außer X mr Modelle)	
Vorderradseite	705401345
Frontdifferenzialseite	705401346
Hinten	705501864
X mr Modelle	
Vorderradseite	705401354
Frontdifferenzialseite	705401355
Hinten	705501864
RADLAGER	293350150
DREIECKSLENKERBUCHSE (S	ET) 703500875
KUGELGELENKE	
Oben	706202044
Unten	706202045
ZÜNDKERZE	
Motoren 450, 850, 1000R	715900352
Motoren 570, 650, 1000	715900642
BATTERIE	
<b>G2S, G2, G2L</b> 18 A Nass (YTX20 L-BS)	296000444
<b>DS (250, 90, 70, 50)</b> 13 A Nass	
(YTX16 L-BS)	V31500MAA020
•	

Entlüftungsfilter für Kraftstofftank (Modelle ohne Verdampfer)

Vorfilter für Kanisterentlüftung (Modelle mit Vergaser und

Verdampfer)

709001120

709001109

CAN-AM ATVs TEILE UND WARTUNG 2025

<sup>\*</sup> Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 89.
\*\* Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.





## Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestellt ist, dass die Leistung Ihres ATVs Ihren Erwartungen entspricht:\*\*

MOTORÖL*		MOTOR-LUFTFILTER
4T 10W-50 Synthetiköl	0770004	G3
1 Quart / 946 ml 1 US-Gallone / 3,785 l	9779234 9779235	G3L
4T 0W-40 Synthetiköl	9779139	ANTRIEBSRIEMEN
1 Quart / 946 ml 1 US-Gallone / 3,785 l	9779139	Riemen für 700/HD7
4T 5W-40 Synthetiköl	9779492	G3 850 ccm und 1000 o G3L 700 ccm
1 Quart / 946 ml 1 US-Gallone / 3,785 l	9779493	Riemen für 500/HD5 G3L 500 ccm
ÖLWECHSELSÄTZE*		METALL-BREMSBELÄ
5W-40 Vollsynthetiköl	9779480	
HD7 ACE 650 ccm, Einzylinder <b>0W-40 Vollsynthetiköl</b> HD7 ACE 650 ccm, Einzylinder	9779481	Bremsbelagsatz links, (4 Beläge pro Satz/inkli Montagematerial) *Passt vorne/hinten be
ÖLFILTER	420256188	und vorne bei G3L.
O-Ring Ölfilterdeckel	420230922	Bremsbelagsatz hinte (2 Beläge pro Satz/inkl
Dichtungsring Ablassschraube	420552280	Montagematerial) **Passt hinten bei G3L
EMISSIONSMINDERUNG		ACHSMANSCHETTEN
Entlüftungsfilter für Kraftstofftank (Modelle ohne Verdampfer)	709001120	Äußerer Achsmansch vorne G3-G3L
Vorfilter für Kanisterentlüftung (Modelle mit Vergaser und		Innerer Achsmansche vorne G3-G3L
Verdampfer)	709001109	Äußerer Achsmansch

G3	703501249
G3L	703501247
ANTRIEBSRIEMEN	
Riemen für 700/HD7 G3 850 ccm und 1000 ccm & G3L 700 ccm	420280225
Riemen für 500/HD5 G3L 500 ccm	420280226
METALL-BREMSBELÄGE	
Bremsbelagsatz links/rechts* (4 Beläge pro Satz/inklusive Montagematerial) *Passt vorne/hinten bei G3 und vorne bei G3L.	705602167
Bremsbelagsatz hinten* (2 Beläge pro Satz/inklusive Montagematerial) **Passt hinten bei G3L	705602168
ACHSMANSCHETTENSÄTZE	
Äußerer Achsmanschettensatz vorne G3-G3L	715500456
Innerer Achsmanschettensatz vorne G3-G3L	715500457
Äußerer Achsmanschettensatz hinten G3-G3L	715500464
Innerer Achsmanschettensatz	

RADLAGER	293350150
KUGELGELENKE	
Kugelgelenke unten	706202045
Kugelgelenke oben	706202044
ZÜNDKERZE	715900785
BATTERIE	
G3	715900973
G3L	296000444

CAN-AM ATVs TEILE UND WARTUNG 2025

715500465

hinten G3-G3L

<sup>\*</sup> Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 89.
\*\* Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

## **XPS REIFEN**

#### SHOPPEN NACH EINSATZZWECK



SCHOTTER & HARTER UNTERGRUND





SCHLAMM

#### **XPS Trail Force**





- · All-Terrain-Radialreifen.
- · 8-lagige Konstruktion.
- · Vielseitig und für viele Geländearten geeignet.
- · Dynamisches Profilmuster für bessere Traktion auf Schmutz, Schlamm und steinigem
- · Profiltiefe: 20 mm (0,78").

705403026 · 26X8R14

705503322 · 26X10R14

705402754 · 27X9R14

705503103 · 27X11R14

#### **XPS Trail King**





- · All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Dynamisches Profilmuster f
  ür raues Terrain.
- Ein fast durchgehendes Mittelprofil sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten auf dem Trail.
- Profiltiefe: 26 mm (1.02").

705402713 · 26X8R12\*

705503073 · 26X10R12\*

705403081 · 27X9R14


**705503355** · 27X11R14 **705402825** · 28X9R14

705503181 · 28X11R14

#### XPS Trail King 2







- 6-lagige Konstruktion.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für verschiedene Untergründe, von lockerem bis hin zu stark verdichtetem Boden.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil mit optimierter Konstruktion für präzises Handling, maximalen Grip und geringen Rollwiderstand
- Profiltiefe: 20 mm (0,78").

**705403398** · 26X8R14

705503518 · 26X10R14

705403397 · 27X8R14

705503517 · 27X10R14

#### **XPS Trac Force**





- · Von leichten NFZ inspirierter All-Terrain-Radialreifen.
- Mittelprofil für guten Grip und Komfort auf kompaktem
- · Profiltiefe: 18 mm (0,71").

705403080 · 30X9R14 705403369 · 30X9R15

705503354 · 30X10R14

705403586 · 30X10R14 UT\*

705403370 · 30X10R15 705403416 · 32X10R16 UT\*

705403587 · 32X10R15 UT\*

705402918 · 30X10R15

705403201 · 30X9R14

705503387 · 30X11R14

#### **XPS Hammer Force**









- · Von leichten NFZ inspirierter Reifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- · Profildesign für felsigen Untergrund mit einzigartiger Aufstandsfläche.
- Dynamische Seitenwand für maximale Traktion auf stabilem Untergrund.
- · Profiltiefe: 15 mm (0,59").

#### **XPS Swamp Force**





- · Hybrid-Radialreifen für Schlamm und Trail.
- · 8-lagige Konstruktion.
- · Einzigartiges Profildesign für guten Grip im Schlamm und Schlammabtransport.
- · Mittelprofil für komfortables Fahren auf dem Trail.
- · Profiltiefe: 36-38 mm (1,41"-1,49").



**XPS Swamp King** 



- · Diagonalreifen für Schlamm und Trail.
- · Ultimative Leistung im Schlamm ohne Abstriche beim Trailhandling.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49").

· 6-lagige Konstruktion.

705403028 · 28X8X14

705503324 · 28X10X14

#### XPS Swamp King XL





- · Funktionslage für Schlamm und Trail
- · 6-lagige Konstruktion
- · Unser leistungsstärkster Schlammreifen, der Ihr Fahrvergnügen auf dem Trail nicht
- Tief V-förmig gerillte Stollen mit erweitertem Schulterprofil für maximale Traktion in tiefen Spurrillen, die auch dazu beitragen, Schlamm schneller auszustoßen.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49") in der Mitte, maximale Tiefe 52 mm (2,05").

705503687 · 30X9X14

705403381 · 30X10X14

## SCHMIERMITTEL UND ÖLWECHSELSATZ

#### **Schmiermittel**

#### XPS 4T 10W-50 Synthetiköl

9779234 (USA) · 1 qt / 946 ml 9779240 (Europa) · 1 qt / 946 ml

9779235 · 1 US gal / 3,785 I



- Entwickelt für Hochleistungs-Viertaktmotoren, darunter Turbomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
- Formuliert aus sorgfältig ausgewählten und ausgiebig getesteten Grundölen und speziellen Additiven.
- · Bietet starke Dickschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilität zu optimieren, Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Kraftstoffverdunnung zu bekämpfen, um für maximale Leistung Ihres Motors zu sorgen.

#### XPS 4T 0W-40 Synthetiköl

9779139 (USA) · 1 qt / 946 ml 9779286 (Europa) · 1 qt / 946 ml 9779140 (USA) · 1 US gal / 3,785 I 9779287 (Europa) · 1 US gal / 3,785 I



- · Powersport-Formel mit erstklassigen Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven.
- · Die beste Wahl für Hochleistungs-Viertaktmotoren für Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltem Wetter eingesetzt
- Bietet hervorragenden Schutz für Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion.
- · Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

#### XPS 4T 5W-40 Synthetiköl

9779492 (USA) · 1 qt / 946 ml 9779900 (Europa) · 1 qt / 946 ml 9779493 (USA) · 1 US gal / 3,785 I 9779901 (Europa) · 1 US gal / 3,785 I



- · Offroad-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Entwickelt für Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- · Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

Modelle

5W-40 Synthetiköl / 999T

10W-50 Synthetiköl / 999T

#### Ölwechselsatz

#### Motorölwechselsatz



- · Äußerst praktischer Komplett-Ölwechselsatz, spart Zeit und Geld.
- · Enthält XPS Synthetiköl oder Teilsynthetiköl, Ölfilter, O-Ringe und Unterlegscheibe.

5W-40 Synthetiköl / bis 450 ccm	9779487 (USA) 9779954 (Europa)
0W-40 Synthetiköl / bis 450 ccm	<b>9779257</b> (USA) <b>9779409</b> (Europa)
5W-40 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779488</b> (USA) <b>9779953</b> (Europa)
0W-40 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779259</b> (USA) <b>9779406</b> (Europa)
10W-50 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779252</b> (USA) <b>9779401</b> (Europa)
0W-40 Synthetiköl / 650 ACE	9779481 (USA) 9779417 (Europa)
5W-40 Teilsynthetiköl / 650 ACE	<b>9779480</b> (USA) <b>9779952</b> (Europa)
5W-40 Synthetiköl / 900 ACE	<b>9779489</b> (USA) <b>9779955</b> (Europa)
10W-50 Synthetiköl / 900 ACE	<b>9779261</b> (USA) <b>9779411</b> (Europa)
51M 40 0	9779500 (USA)

9779487 (USA)

9779959 (Europa) 9779501 (USA)

9779960 (Europa)

89

2025 CAN-AM ATVs TEILE UND WARTUNG

## WARTUNGSPRODUKTE

#### Synthetik-Getriebeöl

75W-90 75W-140 **9779158** (USA) · 1 qt / 946 ml **9779212** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779160** (USA) · 1 qt / 946 ml **9779215** (Europa) · 1 qt / 946 ml



- Verwendet spezielle Additive, um die bestmögliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu ermöglichen.
- Ermöglicht höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation.
- Außerordentlicher Verschleißschutz und überlegene Leistung bei allen Betriebstemperaturen.

#### Vorgemisches Longlife-Kühlmittel

**9779150** · 1 qt / 946 ml

619590728 (Skandinavien) · 1 qt / 946 ml



- Frostschutz-/Kühlmittel enthält die richtige Verdünnung und die nötigen Additive, um in BRP Kühlsystemen Korrosion zu verhindern und Kavitation zu hemmen.
- Lange Standzeit 5-Jahres-Formel speziell für BRP Fahrzeuge.
- · Überlegene Wärmeübertragung.
- · Idealer Ersatz für Fahrzeuge, die üblicherweise 2-Jahres-Frostschutz-/Kühlmittel (grün) verwenden.
- 5 Jahre (orange).

#### Korrosionsschutz-Schmiermittel

9779701 · 120 oz / 340 g

 $\textbf{619590733} \hspace{0.1cm} \text{(Skandinavien)} \cdot 120 \hspace{0.1cm} \text{oz} \hspace{0.1cm} / \hspace{0.1cm} 340 \hspace{0.1cm} \text{g}$ 



- Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
- · Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.

#### Aufhängungsfett für extreme Beanspruchungen

(Nicht abgebildet)

**9779708** · 14 oz / 400 g

- Speziell für die Komponenten der Aufhängungen von Can-Am Fahrzeugen konzipiert.
- Es ist äußerst stabil und bietet optimale Schmierung sowohl bei extrem niedrigen als auch bei extrem hohen Temperaturen und schützt zugleich die Komponenten der Aufhängung vor Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor Korrosion bei extremen Auswaschungsbedingungen.

#### **XPS Verzahnungsfett**

(Nicht abgebildet)

**9779704** (USA) · 4 oz / 115 g **9779472** (Europa) · 4 oz / 115 g

- · Erhöhte Rost- und Korrosionsbeständigkeit.
- · Schützt vor Festfressen, Hitze/Kälte, Kaltverschweißen, Rost und Korrosion.

#### Bremsflüssigkeit DOT 4

**9779151** (USA) · 12 fl. oz. / 355 ml **9779207** (Europa) · 12 fl. oz. / 355 ml



- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen an die Bremsflüssigkeit nach DOT3- und DOT4.
- Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

#### Bremsflüssigkeit RS600 für den Rennsporteinsatz

9779171 (USA) · 12 fl. oz. / 355 ml



- Übertrifft die DOT4-Anforderungen in Bezug auf Bremsflüssigkeit für extreme Bedingungen und den Wettkampfeinsatz.
- Die extreme Siedepunkttemperatur von 579 Grad ist ideal für anspruchsvolle Wettkampfbedingungen, um Bremsschwund zu bekämpfen.
- Greift Dichtungen oder Komponenten des Bremssystems nicht an.
- $\bullet \ \mathsf{Darf} \ \mathsf{nur} \ \mathsf{in} \ \mathsf{ein} \ \mathsf{sauberes/ungef\"{u}lltes} \ \mathsf{System} \ \mathsf{gef\"{u}llt} \ \mathsf{werden}, \mathsf{um} \ \mathsf{eine} \ \mathsf{Verd\"{u}nnung} \ \mathsf{und} \ \mathsf{verminderte} \ \mathsf{Leistung} \ \mathsf{zu} \ \mathsf{vermeiden}.$
- · Die feuchtigkeitsreduzierte Formel verlangsamt die Aufnahme von Wasserdampf über mehrere Wärmezyklen.
- Für den Rennsporteinsatz bei Ski-Doo und Can-Am Fahrzeugen empfohlen.

Kraftstoffstabilisator

**9779171** (USA) · 8 fl oz / 236 ml **9779183** (Europa) · 8 fl oz / 236 ml



- Ethanolverträglich, stabilisiert den Kraftstoff in Ihrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme, verzögerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.
- Da Ethanol Feuchtigkeit anzieht, enthält dieses Produkt leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die Komponenten des Kraftstoffsystems zu schützen.
- Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.





## BRP REVOLUTIONIERT DIE ART UND WEISE, WIE SIE SICH IHRE WELT ERSCHLIESSEN

Can-Am ist eine von vielen Erfolgsgeschichten von BRP, dem globalen Unternehmen hinter einigen der innovativsten Produkte und Erfahrungen, die Sie bewegen.

Denn es geht nicht um das Ziel, es geht um den Weg – Ihren Weg.

Entdecken Sie unsere Marken:

SKI-DOD. LYNX. SEC-200. Can-am. ROTAX. ALUMACraft. MANITOL. QUINTREX.

www.brp.com



